

L 60 ITP Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

RMCD

Cikkszám:
CMC-L60ITP

Hosszúság:
200 cm

Szélesség:
85 cm

Magasság:
120 cm

Súly:
240 kg

Létrehozta 01.01.2025



Leírás

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

Benzinmotorral:

- Teljesítmény 9,5 LE
- Kézi indító
- Centrifugális tárcsa

Hidraulikus meghajtás:

- 2 motor közvetlenül a hátsó kerekekhez csatlakozik.
- Vezérlés: előre, üresjárat és fékezés
- Változó áramlású szivattyú: nagyobb biztonságot garantál a vezetőnek és jobb teljesítményt. Lehetővé teszi a jelölést még meredek utakon is

Fék:

a hátsó keréken

RMCD - Útburkolatjelző vezérlőberendezés

Leírás

Opcionálisan rendelhető a talán legegyszerűbben használható útburkolati jelzőrendszerrel! Nagy felbontású színes kijelzővel és az egyedülálló RMCD-Drive!

Tekintse meg YouTube videóinkat és az RMCD weboldalára mutató linket.

Első kerék Stabilizáló rugókkal a nagyon szűk sugarak jelöléséhez. Munka közben a műszerfalon lévő pneumatikus vezérléssel rögzíthető vagy oldható. Lehetőség van a rugók teljes eltávolítására és a kormányzás keménységének kézi beállításával történő beállítására is.

Teleszkópos napellenző:

- Új vonalak könnyű jelöléséhez vagy a meglévő jelölések pontos újrjelöléséhez.

Motorleállító berendezés:

- Amikor a vezető elengedi a kormányt.

Tintatartály:

- Kapacitás 60 liter vagy 40 liter
- kézi keverővel és fedéllel (teljesen levehető a könnyebb és gyorsabb tisztítás érdekében)

Oldószertartály:

- A pisztoly és a festékcső átöblítéséhez

Kétfokozatú, kéthengeres kompresszor:

- Levegőáram 515 l/perc
- nyomáscsökkentő szeleppel

Automatikus szórópisztoly:

- Fixen szerelt (magassága állítható)
- Opcionálisan pneumatikus pisztolyfelfüggesztés vagy jelölőtárcsák (lásd tartozékok).
- Szabványos fúvóka 10-20 cm-es vonalhoz

MAX. VONALSZÉLESSÉG: 30 cm

(Csak a megfelelő tartozékokkal lehetséges)



Nyomákszabályozó 1/4 hüvelyk szín- vagy nyomákszabályozó rendszerhez

Cikkszám: CMC-PN00064

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.



Felvételi kerék a kódolóhoz

Cikkszám: CMC-SU00031

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.



Kézi légpisztoly - 23-as modell fúvókahosszabbítóval

Cikkszám: CMC-C23+P-39

Kézi légpisztoly 23-as modell

Professzionális légpisztoly 400 mm-es fúvókahosszabbítóval

Kézi légpisztoly - 23-as modell

Cikkszám: CMC-C23-39

Kézi légpisztoly 23-as modell

Professzionális légpisztoly




Üveggyöngy rázó gép 15,5 literes nyomástartállyal és gyöngyfúvó pisztollyal

Cikkszám: CMC-DISPERL254050


Üveggyöngy rendszer, amely a következőkből áll:
15,5 literes nyomástartály üveggyöngyök számára.

Üveggyöngy pisztoly az üveggyöngyök biztonságos és egyszerű behelyezéséhez a jelölőszínbe.

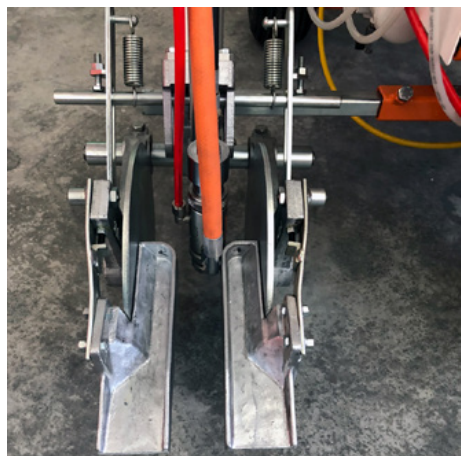

Gördülő tárcsaegység 10-20 cm

Cikkszám: CMC-GD001

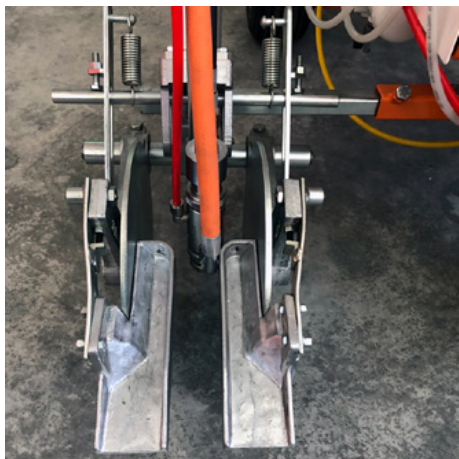

Gördülő tárcsaegység 10-30 cm

Cikkszám: CMC-GD003



Kézi légpisztoly rövid 1/4-3/8" 5 méterrel

Cikkszám: CMC-K7+5H



Kézi légpisztoly hosszabbító (40 cm) és 7 méteres festéktömlő

Cikkszám: CMC-K7+P+7H



Kézi légpisztoly CMC 7-es modell

Cikkszám: CMC-K7-39



Kézi légpisztoly CMC Model 5

Cikkszám: CMC-PSSP5



Kézi légpermetező pisztoly CMC Model 5 tömlővel


Cikkszám: CMC-PSSP5+5h



RMCD szabvány

Cikkszám: RMCD-STD

Az RMCD-Road Marking Control Device STANDARD készülékkel egy teljesen új, az RMCD-CAN buszrendszeren alapuló, nagyobb kényelmet nyújtó rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

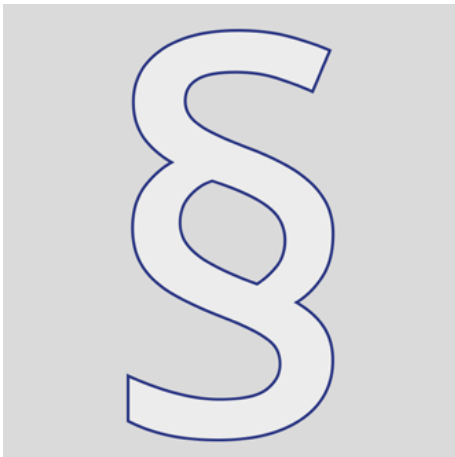

További információk

Cikkszám: STR_zz_§

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek. Az árak nettó árak. Szállítás gyárilag (Incoterm - EXW) Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.

Általános szerződési feltételeink érvényesek!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf