

L 250 - L 400 Značkovací stroj s pneumatickým nástřikem na kolech



Číslo položky:

CMC-L 250 - L 400

Délka:

330 cm

Wide:

110 cm

Výška:

210 cm

Hmotnost:

1300 kg

tvoreno 01.01.2025

Popis

Samojízdný stroj na značení silnic stříkáním vzduchu s hydraulickým pohonem. Pro značení silnic v městských oblastech nebo na venkovských silnicích.

Diesellový motor

- Výkon 34 k (L250) / 44 k (L400)
- Vodou chlazený
- Alternátor pro nabíjení akumulátoru

Pracovní světlo, blinkr a otáčecí světlo

Výstražný systém se šipkami pro vedení provozu vlevo/vpravo. 2 blikající světla

Hydraulický pohon s:

- 2 motory přímo spojenými se zadními koly
- Hydraulické brzdy
- Joystick: řízení vpřed, vzad a neutrál
- Čerpadlo s proměnlivým průtokem

Popis

RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

Volitelně k dispozici s pravděpodobně nejsnáze ovladatelným systémem pro značení silnic!
S barevným displejem s vysokým rozlišením a jedinečným pohonem RMCD!

Podívejte se na naše videa na YouTube a odkaz na webové stránky RMCD.

2 parkovací brzdy:

- na předních kolech

Řízení prostřednictvím předních kol:

- se servopohonem od ZF

Průměr řízení:

- ZF: 7,35 m (L250)

Teleskopické stínítko

- pro snadné přeznačení stávajících řádků

Vypínání motoru:

- když řidič vstane, aniž by zatáhl ruční brzdu
- Nastavitelné podle hmotnosti řidiče

Volant:

- s nastavitelným odporem

Sedadlo:

- s nastavitelnou polohou (vlevo/vpravo, dopředu/dozadu)

Sluneční stříška

Nádržka na inkoust:

- Objem 250 litrů (L250) / 400 litrů (L400)
- z nerezové oceli
- s hydraulickým míchadlem

Nádrž na rozpouštědla:

- pro proplachování pistole a hadice na barvu

Tlaková nádrž na skleněné kuličky:

- Objem 100 litrů (L250) / 170 litrů (L400)
- s regulací tlaku
- Odlučovač vlhkosti

Dvoustupňový dvouválcový kompresor:

- Průtok 1390 l/min
- s přetlakovým ventilem

Automatická lakovací pistole:

- s omezovačem vedení, namontovaná na pevném nosiči s pistolí, výškově nastavitelná.
- Pevný nosič lze nahradit pneumatickým zavěšením nebo značkovacími kotouči. (Viz volitelná výbava).
- Standardní tryska pro vedení 10-20 cm

Popis

Automatická pistole na skleněné perle:

- Difuzor s nastavitelným sklonem a úhlem otevření.
- Zpožděný regulátor pro pistoli na sklo

MAX. ŠÍŘKA LINIE: 90 cm

(možné pouze s odpovídajícím příslušenstvím)

Elektronická automatická mezera mezi řádky:

- C8000

Náhradní

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Sedadlo řidiče pro L350/AR300/250 CST

Číslo položky: CMC-PL00058



Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Ruční stříkáč pístele - model 23 s nástavcem trysky

Číslo položky: CMC-C23+P-39

Ruční stříkáč pístele model č. 23


Profesionální stříkáč pístele s prodlouženou tryskou 400 mm

Ruční stříkáč pístele - model 23

Číslo položky: CMC-C23-39


Ruční stříkáč pístele model č. 23

Profesionální stříkáč pístele

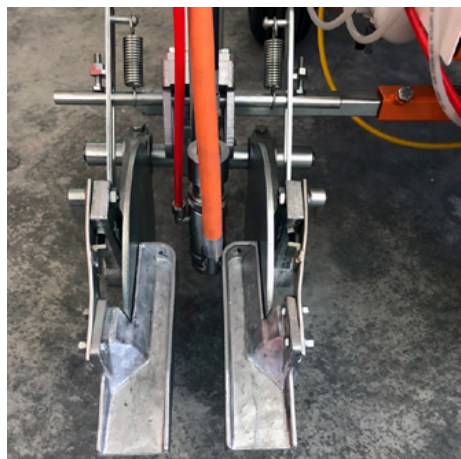

Válcovací kotoučová jednotka 10 až 20 cm

Číslo položky: CMC-GD001

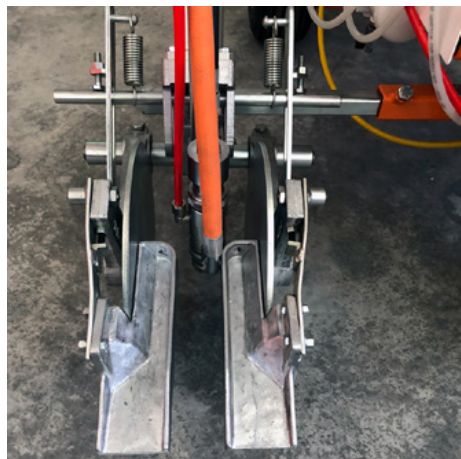

Válcovací kotoučová jednotka 10 až 30 cm

Číslo položky: CMC-GD003



Ruční stříkací pistole CMC model 5 s hadicemi

Číslo položky: CMC-PSSP5+5h



Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.
