

L 250 - L 400 Ride-on Airspray jelölőgép



Cikkszám:

CMC-L 250 - L 400

Hosszúság:

330 cm

Szélesség:

110 cm

Magasság:

210 cm

Súly:

1300 kg

Létrehozta 01.01.2025

Leírás

Önjáró, hidraulikus meghajtású, légpermetező útburkolat-jelölő gép. Útburkolati jelek felfestésére városi területeken vagy vidéki utakon.

Dízelmotor

- Teljesítmény 34 LE (L250) / 44 LE (L400)
- Vízhűtéses
- Alternátor az akkumulátor töltéséhez

Munkalámpa, jelzőfény és fordulófény

Figyelmeztető rendszer nyilakkal a forgalom balra/jobbra irányításához. 2 villogó lámpa

Hidraulikus meghajtás:

- 2 motor közvetlenül a hátsó kerekekhez csatlakozik.
- Hidraulikus fékek
- Joystick: előre, hátra és üresjáratban kormányozható
- Változó áramlású szivattyú

Leírás

RMCD - Útburkolatjelző vezérlőberendezés

Opcionálisan rendelhető a talán legegyszerűbben kezelhető útburkolati jelzőrendszerrel!
Nagy felbontású színes kijelzővel és az egyedülálló RMCD meghajtással!

Tekintse meg YouTube-videóinkat és az RMCD weboldalára mutató linket.

2 db rögzítőfékkel:

- az első kerekeken

Kormányzás az első kerekeken keresztül:

- ZF szervórásegítéssel

Kormányzási átmérő:

- 7,35 m (L250)

Teleszkópos napellenző

- a meglévő vonalak könnyű újbóli kijelöléséhez

Motorleállítás:

- amikor a vezető feláll, a kézifék behúzása nélkül.
- A vezető súlyához igazítható

Kormánykerék:

- állítható ellenállással

Ülés:

- állítható pozícióval (balra/jobbra, előre/hátra)

Napellenző

Tintatartály:

- Kapacitás: 250 liter (L250) / 400 liter (L400)
- rozsdamentes acélból készült
- hidraulikus keverővel

Oldószertartály:

- a pisztoly és a festéktömlő átöblítéséhez

Nyomástartály üveggyöngyökhöz:

- Térfogat 100 liter (L250) / 170 liter (L400)
- nyomásszabályozással
- Nedvességleválasztó

Kétfokozatú kéthengeres kompresszor:

- Áramlási sebesség 1390 l / perc
- nyomáscsökkentő szeleppel

Automatikus festékpisztoly:

- Pistollyal rögzített hordozóra szerelve, állítható magasságú.
- A fix tartó pneumatikus felfüggesztéssel vagy jelölőtárcsákkal helyettesíthető. (Lásd opcionális).
- Standard fúvóka 10-20 cm-es vonalhoz

Automatikus üveggyöngy pisztoly:

Leírás

- Diffúzor állítható dőlés- és nyitási szöggel.
- Késleltetett szabályozó az üvegpisztolyhoz

MAX. VONALSZÉLESSÉG: 90 cm
(Csak a megfelelő tartozékokkal lehetséges)

Elektronikus vonalhézag-automatika:

- C8000

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Vezetői ülés az L350/AR300/250 CST modellhez

Cikkszám: CMC-PL00058



Nyomákszabályozó 1/4 hüvelyk szín- vagy nyomákszabályozó rendszerhez

Cikkszám: CMC-PN00064

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.



Kézi légpisztoly - 23-as modell fúvókahosszabbítóval

Cikkszám: CMC-C23+P-39

Kézi légpisztoly 23-as modell

Professzionális légpisztoly 400 mm-es fúvókahosszabbítóval

Kézi légpisztoly - 23-as modell

Cikkszám: CMC-C23-39


Kézi légpisztoly 23-as modell

Professzionális légpisztoly




Gördülő tárcsaegység 10-20 cm

Cikkszám: CMC-GD001

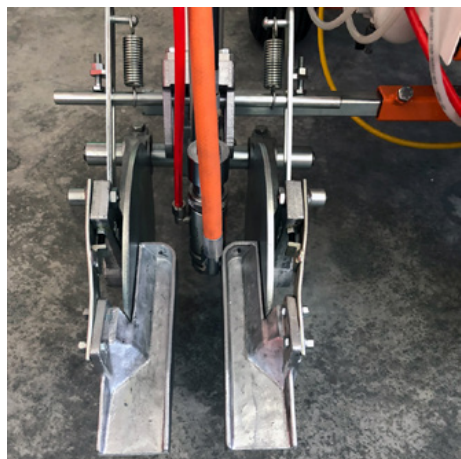

Gördülő tárcsaegység 10-30 cm

Cikkszám: CMC-GD003

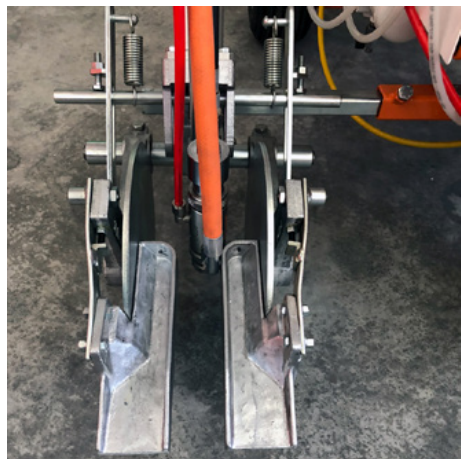



Kézi légpermetező pisztoly CMC Model 5 tömlőkkel

Cikkszám: CMC-PSSP5+5h



RMCD szabvány

Cikkszám: RMCD-STD

Az RMCD-Road Marking Control Device STANDARD készülékkel egy teljesen új, az RMCD-CAN buszrendszeren alapuló, nagyobb kényelmet nyújtó rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.
