

CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr



Číslo položky:

MEP-4800103.003

tvořeno 04.01.2025

Popis

Vhodné pro RMCD - pokročilé

Skládá se z:

- Snímač z nerezové oceli včetně montážní matice (M12x1).
- 3 m kabel senzoru
- Řídicí jednotka s LCD displejem a programovacími tlačítky
- Návod k obsluze



Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pro:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
vnější závit 1/4"
rAnalogový signál; 4...20 mA




Snímač RMCD

Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka



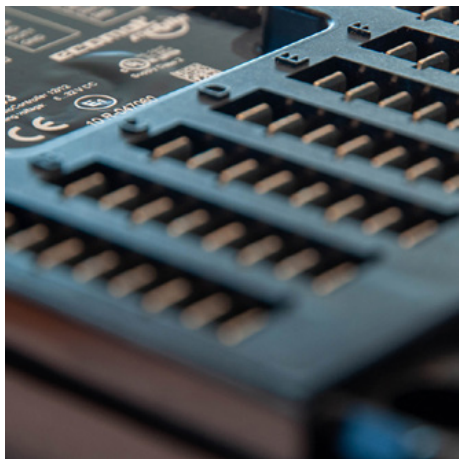

Sběrnice CAN RMCD

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device



Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Číslo položky: BPL-A1005812

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.
Příložený kabel pro snímač.

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.



Měřič vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysílač pro zásuvné sondy



CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pro RMCD - Advanced

Příslušenství/