


CMC AR100 Volante - bezvzduchový stroj na značení silnic s hydraulickým pohonem a různými možnostmi

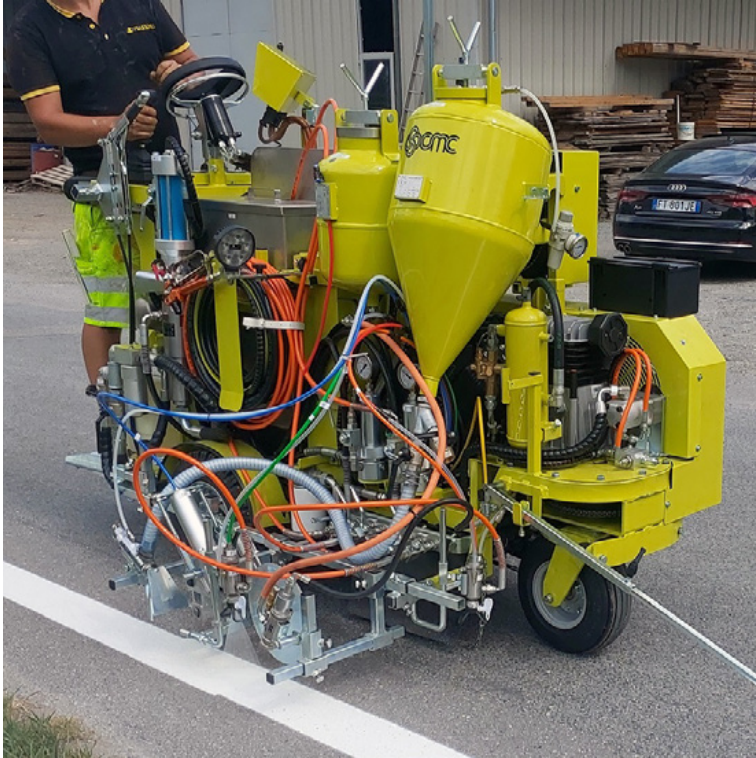

Číslo položky:

CMC-MTLAR100-2C

Délka:

218 cm

Wide:

730 cm

Výška:

153.5 cm

Hmotnost:

660 kg

tvořeno 01.01.2025



Popis

Samohybný bezvzduchový stroj na značení silnic s hydraulickým pohonem. Unikátní díky kombinaci systému řízení a inovativního ovládání pomocí joysticku.

Stroj je vybaven 2 nezávislými lakovacími systémy (2 čerpadla) a 2 pistolemi. To umožňuje nanášet 2 barvy současně (nebo jednu barvu s šířkou čáry 50 cm).

Stroj je také vhodný pro zpracování dvousložkových plastů stříkaných za studena v poměru 1:1.

Pokud chcete používat studené stříkací pasty s otevřenou směsí (sprej ve spreji), lze tento systém nakonfigurovat podle vašich požadavků.

Benzínový motor:

16 HP

Elektrický startér

Hydraulický pohon

s čerpadlem s proměnlivým průtokem

Popis

Chladič hydraulického oleje

2 nádrže na barvu

60 litrů (2x) - z nerezové oceli. S odsáváním barvy ze dna nádrže a sacím filtrem.

Nádrž na rozpouštědla

2 bezvzduchová hydraulická pístová čerpadla

10 l/min (2x)

Kompresor

394 l/min

2 automatické lakovací pistole

s tryskou pro šířku čáry 10-15 cm

2 vysokotlaké barevné filtry

Elektronický automat pro čáru/ mezeru

Světlo a LED osvětlení

Směrové přední kolečko

S hydraulickým řízením

Bočně nastavitelný nosič pistole

Stabilní plošina pro obsluhu



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.

Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.



Pneumatický válec pro označovací jednotku

Číslo položky: CMC-GD05

vhodné pro značkovací stroj CMC



Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Druhá pistole na skleněné perle s podporou vzduchu a regulací zpoždění

Číslo položky: CMC-2PP



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.

Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.



Ruční bezvzduchová pistole pro stříkání plastů 1:1

Číslo položky: CMC-C15-2C

Ruční stříkáč pro studený plast 1:1 pro vnější míchání.



Ruční pistole C94 s 10metrovou hadicí

Číslo položky: CMC-C94+10H

Aby bylo možné provádět značení ploch i na delší vzdálenosti.



Ruční pistole C94 s prodlouženou tryskou a 10metrovou hadicí

Číslo položky: CMC-C94+P+10H

Možnost provádět značení ploch na delší vzdálenosti.
Včetně prodloužení trysky o 45 cm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

System skleněných kuliček s 38,5litrovou kónickou tlakovou

Číslo položky: CMC-DISPERL120

System skleněných perlí 38,5 litru s kónickou tlakovou nádrží a pistolí.



System skleněných kuliček s 20litrovou kónickou tlakovou nádrží


Číslo položky: CMC-DISPERL90

System skleněných perlí 20 litrů s kónickou tlakovou nádrží a pistolí.




Sada pro online systém

Číslo položky: CMC-KITONLINE

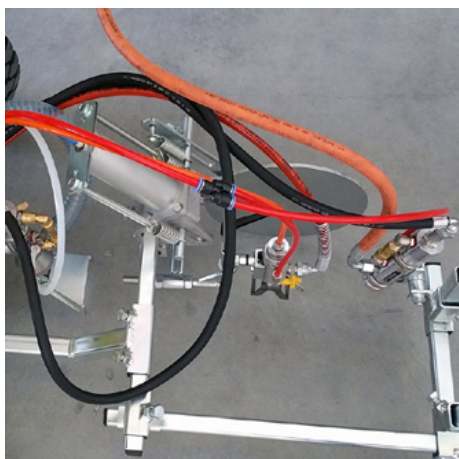

Závěs pro pneumatické zbraně (jeden terč)

Číslo položky: CMC-SPSK84CN

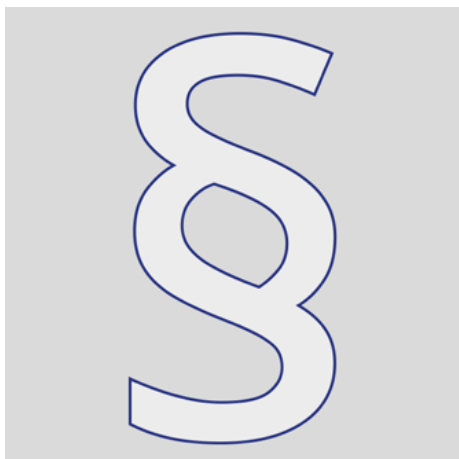

Další informace

Číslo položky: STR_zz_§

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.
Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW)
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf