


Επισκόπηση



RMCD Plus +

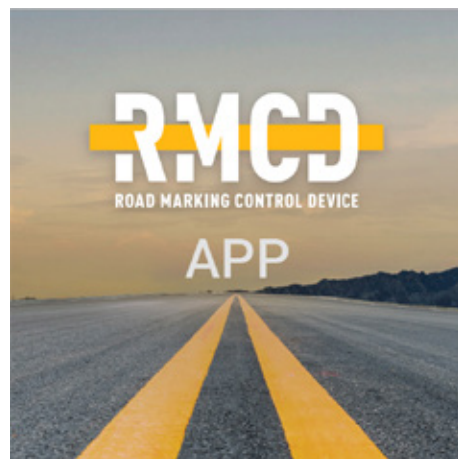

RMCD App



RMCD Αξεσουάρ



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional



RMCD Light Standard




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard με έγχρωμη οθόνη για παρακολούθηση:

- Ταχύτητα
- έγχρωμη εκτύπωση
- Καταγραφή των εργασιών σήμανσης

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Components



Επαγωγικός αισθητήρας σήμανσης INI IFM204

Ανίχνευση χωρίς επαφή για το αν το πιστόλι βαφής σας είναι ανοιχτό ή κλειστό.
Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις για χρήση σε κινητά μηχανήματα

BPL-4000440

1 Stk.



Οθόνη RMCD-Light - M835-01

Η οθόνη RMCD-Light - M835-01 είναι μια προγραμματιζόμενη οθόνη 3,5 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου. Η DSEM835 προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική ευελιξία. Η DSEM835 διαμορφώνεται με το CODESYS 3.5.
Κατάλληλη για RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Αισθητήρας πίεσης RMCD HP - Airless

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...250 bar; 0...3625 psi,
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"
Αναλογικό σήμα- 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



Καλωδίωση για το φως RMCD

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε δείκτη INI
- Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

BPL-4002189

1 Stk.



Καλωδίωση για RMCD Light CMC

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Κατάλληλο για RMCD-Light CMC



Αισθητήρας πίεσης RMCD LP - Airspray

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...10 bar
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.

Components



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Κατάλληλο για RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



Μετατροπή RMCD-LIGHT ως ιδιωτική ετικέτα

Μετατροπή του RMCD-Light σε ιδιωτική ετικέτα.

RMCD-Light-PL

- Αλλαγή εικόνας φόντου.

- Αλλαγή εικονογραμμάτων

Η βασική δομή του προγράμματος παραμένει η ίδια!

1 Stk.



RMCD Light Advanced




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Προχωρημένο

RMCD Light με έγχρωμη οθόνη για παρακολούθηση:

- Ταχύτητα
- έγχρωμη εκτύπωση
- Καταγραφή εργασιών σήμανσης

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Components



Μεταλλικός βομβητής 19 mm με LED

Για οπτική και ηχητική ένδειξη της ενεργοποίησης του όπλου.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Επαγωγικός αισθητήρας σήμανσης INI IFM204

Ανίχνευση χωρίς επαφή για το αν το πιστόλι βαφής σας είναι ανοιχτό ή κλειστό.

BPL-4000440

Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις για χρήση σε κινητά μηχανήματα

1 Stk.



Οθόνη RMCD-Light - M835-01

Η οθόνη RMCD-Light - M835-01 είναι μια προγραμματιζόμενη οθόνη 3,5 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου. Η DSEM835 προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική ευελιξία. Η DSEM835 διαμορφώνεται με το CODESYS 3.5. Κατάλληλη για RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Καλωδίωση για το φως RMCD

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε δείκτη INI
- Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

BPL-4002189

1 Stk.



Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Κατάλληλο για RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Μετατροπή RMCD-LIGHT ως ιδιωτική ετικέτα

Μετατροπή του RMCD-Light σε ιδιωτική ετικέτα.

RMCD-Light-PL

- Αλλαγή εικόνας φόντου.
- Αλλαγή εικονογραμμάτων

1 Stk.

Η βασική δομή του προγράμματος παραμένει η ίδια!

RMCD Light Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Επαγγελματικό

RMCD Light Professional με έγχρωμη οθόνη ελέγχου:

- Ταχύτητα
- έγχρωμη εκτύπωση
- Καταγραφή εργασιών σήμανσης

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Components



Επαγωγικός αισθητήρας σήμανσης INI IFM204

Ανίχνευση χωρίς επαφή για το αν το πιστόλι βαφής σας είναι ανοιχτό ή κλειστό.
Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις για χρήση σε κινητά μηχανήματα

BPL-4000440

1 Stk.



Οθόνη RMCD-Light - M835-01

Η οθόνη RMCD-Light - M835-01 είναι μια προγραμματιζόμενη οθόνη 3,5 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου. Η DSEM835 προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική ευελιξία. Η DSEM835 διαμορφώνεται με το CODESYS 3.5.
Κατάλληλη για RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Καλωδίωση για το φως RMCD

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε δείκτη INI
- Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

BPL-4002189

1 Stk.



Καλωδίωση για το φως RMCD

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε δείκτη INI
- Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

BPL-400LiPro

1 Stk.



Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Κατάλληλο για RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Μετατροπή RMCD-LIGHT ως ιδιωτική ετικέτα

Μετατροπή του RMCD-Light σε ιδιωτική ετικέτα.
- Αλλαγή εικόνας φόντου.
- Αλλαγή εικονογραμμάτων
Η βασική δομή του προγράμματος παραμένει η ίδια!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Components



Controller



Πρότυπο RMCD

Με το RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Βύσμα Deutsch, 3 ακίδων, χυτοπρεσαριστό, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

για αισθητήρα πίεσης της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Κατάλληλο για:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.

BPL-A1005812

Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

1 Stk.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD

1 Stk.

5.000 mm



Components



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Κατάλληλο για RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



Μετατροπή RMCD-LIGHT ως ιδιωτική ετικέτα

Μετατροπή του RMCD-Light σε ιδιωτική ετικέτα.

RMCD-Light-PL

- Αλλαγή εικόνας φόντου.

- Αλλαγή εικονογραμμάτων

Η βασική δομή του προγράμματος παραμένει η ίδια!


1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controller

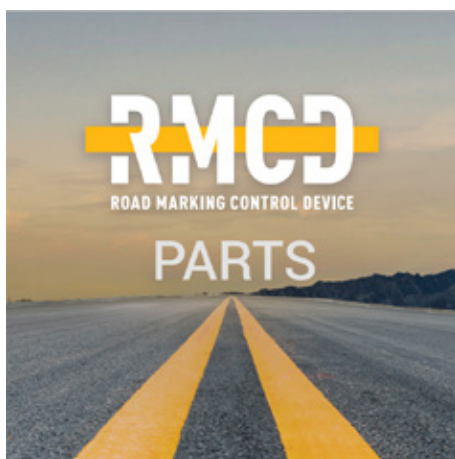

Components

Controller



RMCD - Plus + Advanced

Με το RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Βύσμα Deutsch, 3 ακίδων, χυτοπρεσαριστό, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

για αισθητήρα πίεσης της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Κατάλληλο για:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.

BPL-A1005812

Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

1 Stk.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD

1 Stk.
5.000 mm



Components



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Κατάλληλο για RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



Ανιχνευτής θερμοκρασίας υγρασίας

Ανιχνευτής υγρασίας-θερμοκρασίας, κατάλληλος για DZK & eStat20(D)
Ανιχνευτής, βυσματούμενος, με υποδοχή φλάντζας
κατάλληλος για RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Εύρος λειτουργίας: -40 ... 125C
Τοποθετημένο

GAT-20.078

1 Stk.



Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας

DZK
Πομπός για συνδέσιμους ανιχνευτές

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Components



CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο

κατάλληλο για RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Καλώδιο κεραίας

συναρμολογημένο με μαύρα νήματα, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Κεραία για σύστημα τηλεματικής

Κεραία στέγης για κινητό ραδιόφωνο/GNSS combi, επίπεδη-ορθογώνια, βιδωτή τοποθέτηση στην οροφή

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 για μονάδα τηλεματικής

Ασύρματη διασύνδεση CAN για ανταλλαγή δεδομένων γμέσω 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA και 4G/LTE παγκοσμίως

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Μετατροπή RMCD-LIGHT ως ιδιωτική ετικέτα

Μετατροπή του RMCD-Light σε ιδιωτική ετικέτα.

- Αλλαγή εικόνας φόντου.
- Αλλαγή εικονογραμμάτων

Η βασική δομή του προγράμματος παραμένει η ίδια!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller

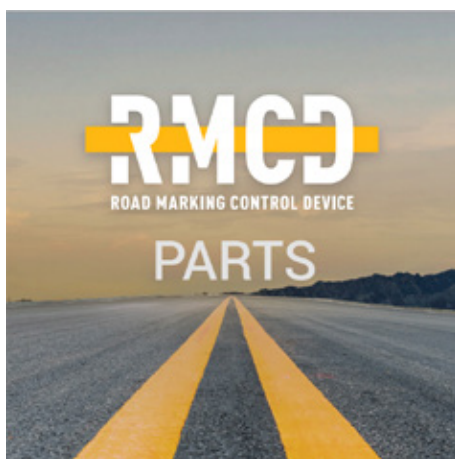

Components



Controller



RMCD - Plus Professional

Με το RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Βύσμα Deutsch, 3 ακίδων, χυτοπρεσαριστό, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

για αισθητήρα πίεσης της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Κατάλληλο για:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Καλώδιο Y KMM RMCD-Drive προς RMCD-KeyPad

κατάλληλο για το RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.
Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

BPL-A1005812

1 Stk.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Components



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD

1 Stk.
5.000 mm



Μονάδα πληκτρολογίου RMCD 8 κουμπιά - Για την εισαγωγή σημάνσεων

Πληκτρολόγιο RMCD - Για το RMCD Professional

BPL-B12500

Για γρήγορη και εύκολη επιλογή των προεπιλογών σήμανσης.

2 γραμμές με 4 πλήκτρα η καθεμία

Αριθμημένα από 1 έως 8

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Κατάλληλο για RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



Ανιχνευτής θερμοκρασίας υγρασίας

Ανιχνευτής υγρασίας-θερμοκρασίας, κατάλληλος για DZK & eStat20(D)

GAT-19.001-YS

Ανιχνευτής, βυσματούμενος, με υποδοχή φλάντζας

κατάλληλος για RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

1 Stk.



Components



Εύρος λειτουργίας: -40 ... 125C
Τοποθετημένο

GAT-20.078

1 Stk.



Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας

DZK
Πομπός για συνδέσιμους ανιχνευτές

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο

κατάλληλο για RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Καλώδιο κεραίας

συναρμολογημένο με μαύρα νήματα, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Κεραία για σύστημα τηλεματικής

Κεραία στέγης για κινητό ραδιόφωνο/GNSS combi, επίπεδη-ορθογώνια, βιδωτή τοποθέτηση στην οροφή

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 για μονάδα τηλεματικής

Ασύρματη διασύνδεση CAN για ανταλλαγή δεδομένων
γμέσω 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA και 4G/LTE παγκοσμίως

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




Μετατροπή RMCD-LIGHT ως ιδιωτική ετικέτα

Μετατροπή του RMCD-Light σε ιδιωτική ετικέτα.
- Αλλαγή εικόνας φόντου.
- Αλλαγή εικονογραμμάτων
Η βασική δομή του προγράμματος παραμένει η ίδια!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD App



RMCD APP - Ενιαία άδεια χρήσης

Εφαρμογή βασισμένη στο διαδίκτυο!
Για εύκολη καταγραφή ημερήσιων αναφορών και μετα-υπολογισμό.
Θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2025!


STR_RMCD_APP_01




RMCD Αξεσουάρ




RMCD Ακροφύσια Airless

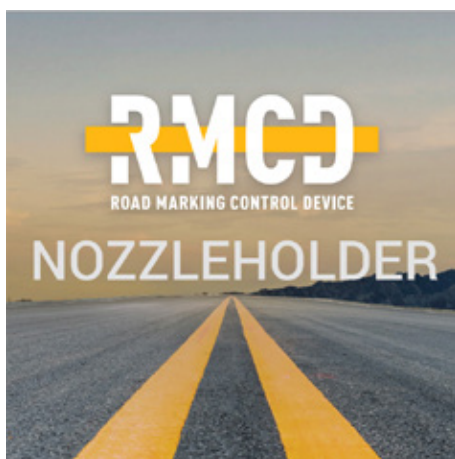

RMCD Υποδοχή
ακροφυσίου

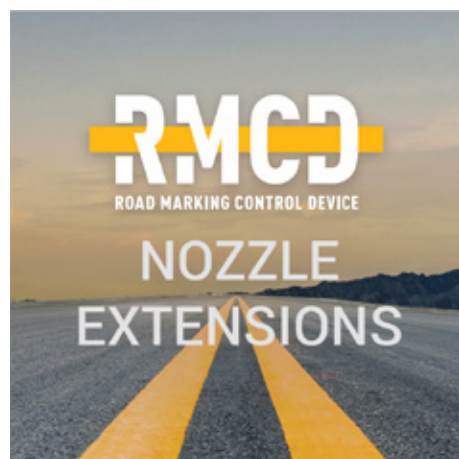


RMCD Επεκτάσεις
ακροφυσίων

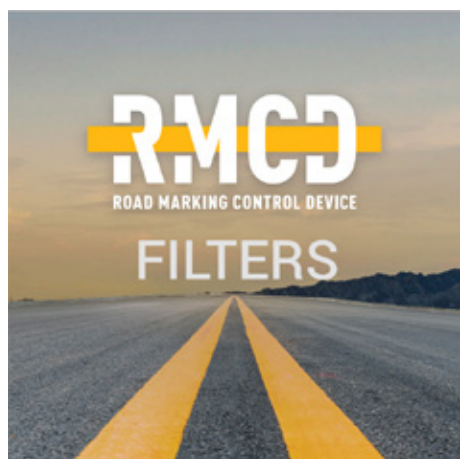

RMCD Ακροφύσια Airless



RMCD Σωλήνες βαφής
υψηλής πίεσης

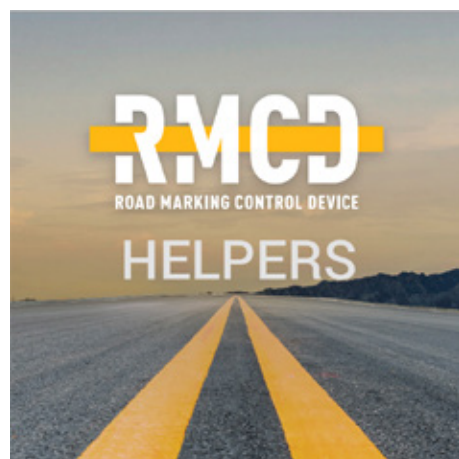

RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



RMCD Ακροφύσια Airless



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 219

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάνσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 219

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 421

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάνσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.


Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 421

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 623

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάνσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 623

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 319

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 319

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM319

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 321

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 321

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM321

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 419

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 419

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 421

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 421

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD Ακροφύσια Airless



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 423

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

RMCD-FMLM423

Χρώμα: κίτρινο

2 Stk.

Μέγεθος: 423

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!



RMCD Υποδοχή ακροφυσίου



RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 11/16 ιντσών

Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 11/16 ιντσών.
Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 7/8 ιντσών

Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 7/8 ιντσών.
Κατάλληλο για πιστόλια βαφής GRACO για διαγράμμιση δρόμων.
Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Επεκτάσεις ακροφυσίων



Επέκταση ακροφυσίου 15 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Μήκος: 15 cm.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

15 cm

Σύνδεση υποδοχέα ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 17,46 mm



Επέκταση ακροφυσίου 15 cm - G Σύνδεση σπειρώματος 7/8 ιντσών / 22,23 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 7/8 ιντσών (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Μήκος: 15 cm.

Υλικό: 1,5 εκ: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 22,23 mm

15 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 22,23 mm



Επέκταση ακροφυσίου 30 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Μήκος: 30 cm.

Υλικό: Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

30 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 17,46 mm



Επέκταση ακροφυσίου 30 cm - G Σύνδεση σπειρώματος 7/8 ιντσών / 22,23 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 7/8 ιντσών (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Μήκος: 30 cm.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 22,23 mm

30 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 22,23 mm



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

45 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 17,46 mm



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - G Σύνδεση σπειρώματος 7/8 ιντσών / 22,23 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 7/8 ιντσών (22,23 mm).

RMCD-FM63010G

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 22,23 mm

45 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 22,23 mm



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

60 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 17,46 mm

RMCD Επεκτάσεις ακροφυσίων



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - G Σύνδεση σπειρώματος 7/8 ιντσών / 22,23 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 7/8 ιντσών (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 22,23 mm

60 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 22,23 mm



Σφραγίδα για επέκταση ακροφυσίου - διάμετρος 11 mm

Κατάλληλο για τις επεκτάσεις ακροφυσίων

RMCD-FM63016

1 Stk.



Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα IG 1/2 IC x AG 7/8 inch / 22,23 mm

Προσαρμογέας για επέκταση ακροφυσίου για προσαρμογή από 11/16 ίντσες (17,46 mm) σε 7/8 ίντσες (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Στο πλάι της θήκης ακροφυσίου/ακροφυσίου χωρίς αέρα.

1 Stk.



Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα IG 1/2 IC x AG 11/16 inch / 17,46 mm

Προσαρμογέας για επέκταση ακροφυσίου για προσαρμογή από 7/8 ίντσες (22,23 mm) σε 11/16 ίντσες (17,46 mm).

RMCD-FM63021

Στο πλάι της θήκης ακροφυσίου/ακροφυσίου χωρίς αέρα.

1 Stk.





Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Ελατήριο συγκράτησης για φίλτρο ένθετου πιστολιού βαφής

- 1 ελατήριο συγκράτησης (για ασφαλές κράτημα στο όπλο)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

10 φίλτρα πιστολιού 50 ματιών για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



10 φίλτρα πιστολιού 100 mesh για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Σωλήνες βαφής υψηλής πίεσης



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" 10 μέτρα

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: 10 μέτρα
Σύνδεση: 4 ιντσών

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



Τύμπανο σχοινιού για προ-σήμανση σχοινιού 42 cm

Με αυτό το τύμπανο σχοινιού με κιβώτιο ταχυτήτων, το σχοινί σας για την προ-σήμανση μπορεί να τυλιχθεί και να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
Πλάτος ρολού: 26 cm
Χωρητικότητα: περίπου 1.000 μέτρα σχοινιού προ-σήμανσης (ανάλογα με τη διάμετρο του σχοινιού)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Τύμπανο σχοινιού για προ-σήμανση σχοινιού 26 cm

Με αυτό το τύμπανο σχοινιού με κιβώτιο ταχυτήτων, το σχοινί σας για την προ-σήμανση μπορεί να τυλιχθεί και να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
Πλάτος ρολού: 26 cm
Χωρητικότητα: περίπου 500 μέτρα σχοινιού προ-σήμανσης (ανάλογα με τη διάμετρο του σχοινιού)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικά γράμματα ύψους 20 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 20 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικά γράμματα ύψους 40 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 40 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Υπόδειγμα για σήμανση αναπηρίας

Υπόδειγμα σήμανσης δαπέδου για σήμανση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε χώρους στάθμευσης.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



Πρότυπο για P - χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου για σύμβολο χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Πεζός - μέταλλο 80 cm ύψος

Υπόδειγμα σήμανσης - πεζός

Πλάτος: 450 mm

Ύψος: 450 χιλ: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Πλαίσιο για σήμανση φόντου για άτομα με αναπηρία, σήμανση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου.

Πλαίσιο για σήμανση αναπηρίας, σήμανση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Πρότυπο για ηλεκτρικά οχήματα

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου για ηλεκτρικά οχήματα.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 20 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αριθμούς. Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή. Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 20 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους αριθμούς 0 έως 9.

Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.

Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 30 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αριθμούς. Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.

Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 30 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους αριθμούς 0 έως 9.
Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Καροτσάκι διασκορπισμού γυάλινων σφαιριδίων

Διανομέας γυάλινων σφαιριδίων για την επίπεδη εφαρμογή ανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων σε προστατευτικά μονοπάτια, δοκούς αντιστήριξης κ.λπ.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Πλάτος εργασίας: 53 cm

Τροχός ποσότητας σφαιριδίων μικρό $\varnothing$ 160 mm: 320 g/m² περίπου



Πολύ ανθεκτικός αλλά και ελαφρύς διανομέας γυάλινων σφαιριδίων αντανάκλαστικών από ανοξείδωτο ατσάλι. Για εύκολο και γρήγορο άπλωμα γραμμών ή περιοχών στον τομέα της οδοσήμανσης.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

