

Огляд



RMCD Light



RMCD Plus +



RMCD Додаток



RMCD Аксесуари

RMCD Light



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional



RMCD Light Standard



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Стандартний

RMCD Light Standard з кольоровим дисплеєм для моніторингу:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Components



Індуктивний датчик INI з маркуванням IFM204

Безконтактне визначення відкритого чи закритого фарбопульта. Висока стійкість до ударів і вібрацій для використання в мобільній техніці

BPL-4000440

1 Stk.



Дисплей RMCD-Light - M835-01

Дисплей RMCD-Light - M835-01 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в транспортних засобах та позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Датчик тиску RMCD HP - безповітряний

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi; зовнішня різьба 1/4" гАналоговий сигнал; 4...20 мА

BPL-4001945

1 Stk.



Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Жгут проводів для лампи RMCD

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до маркера INI
- Підключення до датчика тиску
- Підключення до датчика повороту
- Підключення до джерела живлення

BPL-4002189

1 Stk.



Жгут проводів для RMCD Light CMC

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до поворотного енкодера
- Підключення до джерела живлення

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Підходить для RMCD-Light CMC



Датчик тиску RMCD LP - розпилювач повітря LP - розпилювач повітря

Електронний датчик тиску; 0...10 бар зовнішня різьба 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Components



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Підходить для RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



Перетворення RMCD-LIGHT на приватну торгову марку

Перетворення RMCD-Light на приватну торгову марку.

RMCD-Light-PL

- Змінено фонове зображення.

- Змінено піктограми

Основна структура програми залишається незмінною!

1 Stk.



RMCD Light Advanced



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Розширений

RMCD Light з кольоровим дисплеєм для моніторингу:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Components



Металевий зумер 19 мм зі світлодіодом

Для візуальної та звукової індикації спрацювання пістолета.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Індуктивний датчик INI з маркуванням IFM204

Безконтактне визначення відкритого чи закритого фарбопульта. Висока стійкість до ударів і вібрацій для використання в мобільній техніці

BPL-4000440

1 Stk.



Дисплей RMCD-Light - M835-01

Дисплей RMCD-Light - M835-01 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в транспортних засобах та позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Жгут проводів для лампи RMCD

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до маркера INI
- Підключення до датчика тиску
- Підключення до датчика повороту
- Підключення до джерела живлення

BPL-4002189

1 Stk.



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Підходить для RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Перетворення RMCD-LIGHT на приватну торгову марку

Перетворення RMCD-Light на приватну торгову марку.
- Змінено фонове зображення.
- Змінено піктограми
Основна структура програми залишається незмінною!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD Light Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Professional

RMCD Light Professional з кольоровим дисплеєм для керування:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Components



Індуктивний датчик INI з маркуванням IFM204

Безконтактне визначення відкритого чи закритого фарбопульта. Висока стійкість до ударів і вібрацій для використання в мобільній техніці

BPL-4000440

1 Stk.



Дисплей RMCD-Light - M835-01

Дисплей RMCD-Light - M835-01 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в транспортних засобах та позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Жгут проводів для лампи RMCD

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до маркера INI
- Підключення до датчика тиску
- Підключення до датчика повороту
- Підключення до джерела живлення

BPL-4002189

1 Stk.



Жгут проводів для лампи RMCD

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до маркера INI
- Підключення до датчика тиску
- Підключення до датчика повороту
- Підключення до джерела живлення

BPL-400LiPro

1 Stk.



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Підходить для RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Перетворення RMCD-LIGHT на приватну торгову марку

Перетворення RMCD-Light на приватну торгову марку.

- Змінено фонове зображення.

- Змінено піктограми

Основна структура програми залишається незмінною!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Components



Controller



Стандарт RMCD

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Components



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Штекер Deutsch, 3-контактний, литий, IP67, 0,75 мм²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

для датчика тиску RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-дисплей OPUS B3 Eco Basic QT

Підходить для:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Шина RMCD CAN

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем

BPL-4001977

1 Stk.



Корпус з друкованою платою та кабелем

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів.
Кабель для енкодера в комплекті.

BPL-A1005812

1 Stk.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.



Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

BPL-B12090-CPS-002

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою

1 Stk.
5.000 mm



Components



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Підходить для RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



Перетворення RMCD-LIGHT на приватну торгову марку

Перетворення RMCD-Light на приватну торгову марку.

RMCD-Light-PL

- Змінено фонове зображення.

- Змінено піктограми

Основна структура програми залишається незмінною!


1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controller

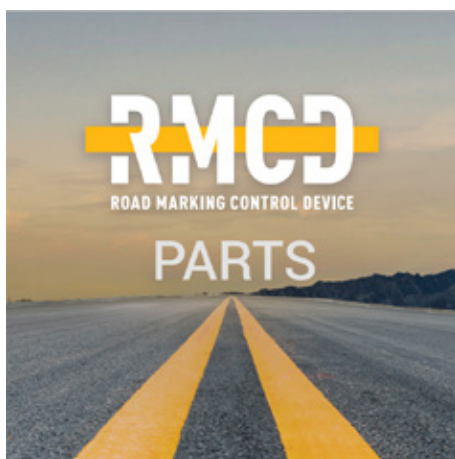

Components



Controller



RMCD - Plus + Advanced

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Components



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Штекер Deutsch, 3-контактний, литий, IP67, 0,75 мм²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

для датчика тиску RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-дисплей OPUS B3 Eco Basic QT

Підходить для:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Шина RMCD CAN

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем

BPL-4001977

1 Stk.



Корпус з друкованою платою та кабелем

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів.
Кабель для енкодера в комплекті.

BPL-A1005812

1 Stk.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.



Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

BPL-B12090-CPS-002

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою

1 Stk.
5.000 mm



Components



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Підходить для RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



Датчик температури вологості

Датчик вологості-температури, підходить для DZK та eStat20(D)
Зонд, що підключається, з фланцевим гніздом
підходить для RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Фільтр: фільтр з ПТФЕ ZE05 ø 12, IP 65

Робочий діапазон: -40 ... 125C
встановлений

GAT-20.078

1 Stk.



Вимірювач вологості та температури

DZK
Передавач для змінних зондів

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Components



Мініатюрний пірометр CT-SF22-C3

підходить для RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Антенний кабель

зібраний з чорних ниток, 1мм², L=2м

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Антенна для телематичної системи

Комбінована дахова антена для мобільного зв'язку/ГНСС, плоско-прямокутна, кріплення на дах за допомогою гвинтів

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 для телематичного модуля

Бездротовий інтерфейс CAN для обміну даними
гчерез 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA та 4G/LTE по всьому світу

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Перетворення RMCD-LIGHT на приватну торгову марку

Перетворення RMCD-Light на приватну торгову марку.
- Змінено фонове зображення.
- Змінено піктограми
Основна структура програми залишається незмінною!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus Professional

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Components



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Штекер Deutsch, 3-контактний, литий, IP67, 0,75 мм²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

для датчика тиску RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-дисплей OPUS B3 Eco Basic QT

Підходить для:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Шина RMCD CAN

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем

BPL-4001977

1 Stk.



Y-кабель KMM RMCD-Drive до RMCD-KeyPad

підходить для RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Корпус з друкованою платою та кабелем

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів.
Кабель для енкодера в комплекті.

BPL-A1005812

1 Stk.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.



Components



Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

BPL-B12090-CPS-002

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою

1 Stk.
5.000 mm



Модуль клавіатури RMCD 8 кнопок - для введення маркування

Клавіатура RMCD - для RMCD Professional
Для швидкого та легкого вибору пресетів маркування.
2 рядки по 4 клавіші в кожному
Пронумеровані від 1 до 8

BPL-B12500

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Підходить для RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



Датчик температури вологості

Датчик вологості-температури, підходить для DZK та eStat20(D)
Зонд, що підключається, з фланцевим гніздом
підходить для RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Components



Фільтр: фільтр з ПТФЕ ZE05 ø 12, IP 65

Робочий діапазон: -40 ... 125C
встановлений

GAT-20.078

1 Stk.



Вимірювач вологості та температури

DZK
Передавач для змінних зондів

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




Мініатюрний пірометр CT-SF22-C3

підходить для RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Антенний кабель

зібраний з чорних ниток, 1мм², L=2м

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Антенна для телематичної системи

Комбінована дахова антена для мобільного зв'язку/ГНСС, плоско-прямокутна, кріплення на дах за допомогою гвинтів

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 для телематичного модуля

Бездротовий інтерфейс CAN для обміну даними
гчерез 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA та 4G/LTE по всьому світу

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




Перетворення RMCD-LIGHT на приватну торгову марку

Перетворення RMCD-Light на приватну торгову марку.
- Змінено фонове зображення.
- Змінено піктограми
Основна структура програми залишається незмінною!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD Додаток



RMCD APP - Єдина ліцензія

Веб-додаток!

Для зручного запису щоденних звітів та пост-розрахунків.
Буде випущено протягом 2025 року!


STR_RMCD_APP_01




RMCD Аксесуари




RMCD Безповітряні форсунки

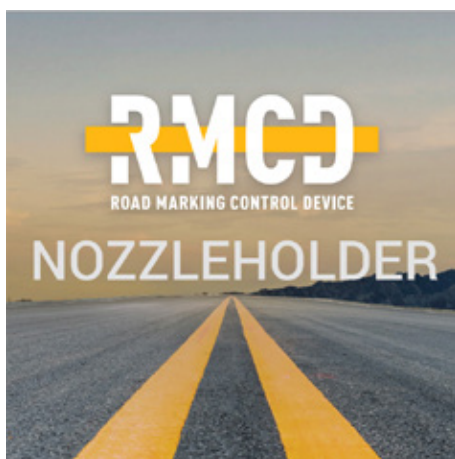

RMCD Тримач насадки

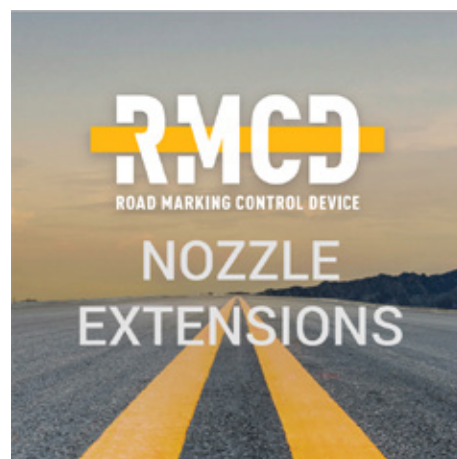


RMCD Подовжувачі насадок

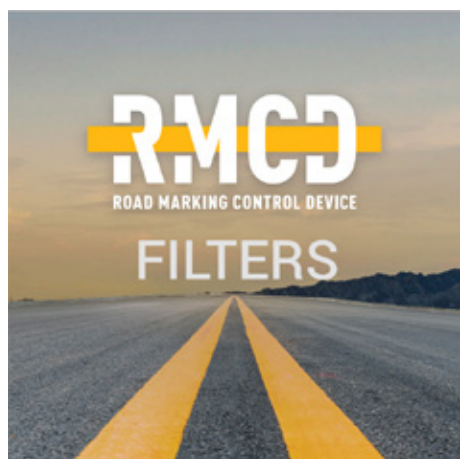

RMCD Безповітряний фільтр



RMCD Фарбувальні шланги високого тиску

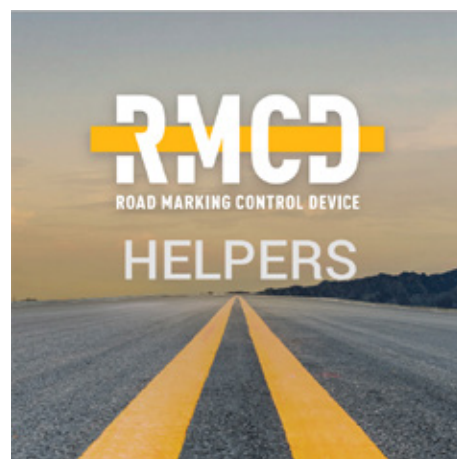

RMCD Корисні помічники



RMCD Безповітряні форсунки



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/поверхневої розмітки - 219

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.

Колір: чорний

Розмір: 219

Зроблено в Європі!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/поверхневої розмітки - 421

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.


Колір: чорний

Розмір: 421

Зроблено в Європі!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/поверхневої розмітки - 623

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.

Колір: чорний

Розмір: 623

Зроблено в Європі!

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 319

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 319

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM319

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 321

2 безповітряні форсунки для маркування ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 321

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM321

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 419

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 419

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 421

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 421

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD Безповітряні форсунки



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/
лінійної розмітки - 423

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

RMCD-FMLM423

Колір: жовтий

Розмір: 423

2 Stk.

Зроблено в Європі!



RMCD Тримач насадки



RMCD - Тримач форсунок 1 1/16 дюйма

Тримач насадки для різьблення 1 1/16 дюйма.
Сумісність із насадками: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Тримач форсунок 7/8 дюйма

Тримач сопла для різьби 7/8 дюйма.
Підходить для фарбопультів GRACO для нанесення дорожньої розмітки.
Сумісність із соплами: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Подовжувачі насадок



Подовжувач насадки 15 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63008F

Довжина: 15 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

15 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 15 см - G З'єднання 7/8 дюйма / 22,23 мм різьблення з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63008G

Довжина: 15 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 22,23 мм

15 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 22,23 мм



Подовження насадки 30 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63009F

Довжина: 30 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

30 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 30 см - G З'єднання 7/8 дюйма / 22,23 мм різьблення з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63009G

Довжина: 30 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 22,23 мм

30 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 22,23 мм



Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63010F

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

45 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 45 см - G З'єднання 7/8 дюйма / 22,23 мм різьблення з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63010G

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 22,23 мм

45 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 22,23 мм



Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63011F

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

60 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм

RMCD Подовжувачі насадок



Подовження насадки 45 см - G З'єднання 7/8 дюйма / 22,23 мм різьблення з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63011G

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 22,23 мм

60 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 22,23 мм



Ущільнення для подовження сопла - діаметр 11 мм

Підходить для подовжувачів насадок

RMCD-FM63016

1 Stk.



Перехідник з нержавіючої сталі IG 1/2 IC x AG 7/8 дюйма / 22,23 мм

Перехідник для подовження насадки з 11/16 дюйма (17,46 мм) на 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63019

Збоку тримача насадки/безповітряної насадки.

1 Stk.



Перехідник з нержавіючої сталі IG 1/2 IC x AG 11/16 дюйма / 17,46 мм

Адаптер для подовження насадки з 7/8 дюйма (22,23 мм) до 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63021

Збоку тримача насадки/безповітряної насадки.

1 Stk.



RMCD Безповітряний фільтр




RMCD - Впускний фільтр 28 x 1,5 мм - 60 комірок

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Пружина фіксації фільтра для фарбувального пістолета

- 1 фіксуюча пружина (для надійної фіксації в пістолеті)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

10 пістолетних фільтрів 50 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2002

10 Stk.

105 x 10 mm



RMCD - Фільтр для кольорового пістолета, що вставляється в розпилювач, 100 сіток (жовтий)

10 пістолетних фільтрів 100 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2004

10 Stk.

105 x 10 mm



RMCD Фарбувальні шланги високого тиску



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Фарбувальний шланг високого тиску

CMC-TVAPR1/410MT

Довжина: 10 метрів

1 Stk.

З'єднання: 1/ 4 дюйма



RMCD Корисні помічники



Барабан для попередньої розмітки мотузки 42 см

За допомогою цього мотузкового барабана з редуктором мотузку для попередньої розмітки можна швидко та легко змотати та прибрати.
Ширина рулону: 26 см
Місткість: приблизно 1 000 метрів мотузки для попередньої розмітки (залежно від діаметра мотузки)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Барабан для попередньої розмітки мотузки 26 см

За допомогою цього мотузкового барабана з редуктором мотузку для попередньої розмітки можна швидко та легко змотати та прибрати.
Ширина рулону: 26 см
Місткість: приблизно 500 метрів мотузки для попередньої розмітки (залежно від діаметра мотузки)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Трафарети для металевих літер висотою 20 см

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 20 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Металеві трафарети для металевих літер висотою 40 см

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 40 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Шаблон для позначок про інвалідність

Шаблон для розмітки підлоги для людей з обмеженими можливостями на парковках.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Корисні помічники



Шаблон для Р - автостоянки

Шаблон розмітки підлоги для символу автостоянки - Р.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Пішохідний - металевий висотою 80 см

Шаблон розмітки - пішохідна

Ширина: 450 мм

Висота 800 мм

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Рамка для фонові розмітки для людей з обмеженими можливостями, розмітки парковок

Шаблон для розмітки підлоги.

Рамка для розмітки для людей з обмеженими можливостями, розмітки для паркування.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Шаблон для електромобілів

Шаблон розмітки підлоги для електромобілів.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Трафарети для металевих цифр висотою 20 см

Шаблон для маркування підлоги з оцинкованого листового металу для нанесення номерів.

Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.

Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 20 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.

Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.

Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Трафарети для металевих цифр висотою 30 см

Шаблон для маркування підлоги з оцинкованого листового металу для нанесення номерів.

Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.

Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Корисні помічники



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 30 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.
Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Візок для розкидання скляних намистин

Розкидач скляних кульок для рівномірного нанесення світловідбиваючих скляних кульок на захисні доріжки, підпирні балки тощо.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Робоча ширина: 53 см

Коліщатко для нанесення склокульок мале $\varnothing$ 160 мм: приблизно 320 г/м²

Диск для нанесення склокульок великий $\varnothing$ 200 мм: бл. 250 г/м²



Ручний розкидач для рефлекторного бісеру

Дуже міцний, але водночас легкий розкидач з нержавіючої сталі, виготовлений з рефлекторного скла. Для легкого та швидкого нанесення ліній або ділянок при нанесенні дорожньої розмітки.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

