

Przegląd



RMCD Light



RMCD Plus +



RMCD App



RMCD Akcesoria

RMCD Light



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional



RMCD Light Standard




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard z kolorowym wyświetlaczem do monitorowania:

- Prędkość
- drukowania w kolorze
- Rejestrowanie pracy znakowania

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Components



Czujnik indukcyjny z oznaczeniem INI IFM204

Bezdotykowe wykrywanie, czy pistolet jest otwarty czy zamknięty.
Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do użytku w maszynach mobilnych

BPL-4000440

1 Stk.



Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01

Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych. DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5. odpowiedni dla RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD czujnik ciśnienia HP - Airless

Elektroniczny czujnik ciśnienia; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Gwint zewnętrzny 1/4"
rSygnał analogowy; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Encoder RMCD

Wymiary:
Średnica 36,5mm / L = 76mm
bez koła podbierającego

BPL-4001946

1 Stk.



Wiązka przewodów dla RMCD Light

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
- Podłączenie do znacznika INI
- Podłączenie do czujnika ciśnienia
- Podłączenie do enkodera obrotowego
- Podłączenie do zasilania

BPL-4002189

1 Stk.



Wiązka przewodów dla RMCD Light CMC

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
- Podłączenie do enkodera obrotowego
- Podłączenie do zasilania

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Nadaje się do RMCD-Light CMC



RMCD czujnik ciśnienia LP - Airspray

Elektroniczny czujnik ciśnienia; 0...10 barów
Gwint zewnętrzny 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Components



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Odpowiedni dla RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Koło podbierające dla enkodera

Do rejestrowania prędkości urządzenia.

CMC-SU00031

Średnica wewnętrzna uchwytu: 10 mm

1 Stk.



Konwersja RMCD-LIGHT jako marka własna

Konwersja RMCD-Light jako marki własnej.

RMCD-Light-PL

- Zmieniono obraz tła.

- Zmienione piktogramy

Podstawowa struktura programu pozostaje taka sama!


1 Stk.



RMCD Light Advanced




Controller

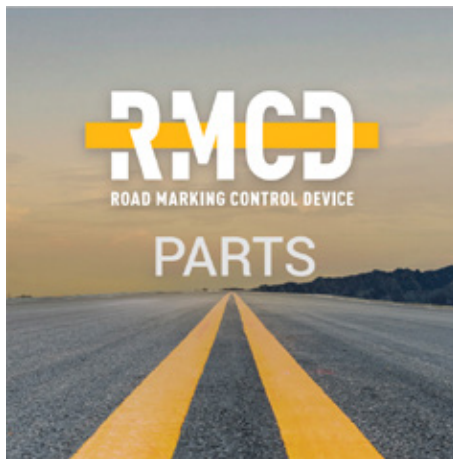

Components



Controller



RMCD - LIGHT - Advanced

RMCD Light z kolorowym wyświetlaczem do monitorowania:

- Prędkość
- drukowania w kolorze
- Rejestrowanie pracy znakowania

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Components



Metalowy brzęczyk 19 mm z diodą LED

Wizualne i dźwiękowe wskazanie wyzwolenia pistoletu.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Czujnik indukcyjny z oznaczeniem INI IFM204

Bezdotykowe wykrywanie, czy pistolet jest otwarty czy zamknięty.
Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do użytku w maszynach mobilnych

BPL-4000440

1 Stk.



Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01

Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych.
DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5.
odpowiedni dla RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Wiązka przewodów dla RMCD Light

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
- Podłączenie do znacznika INI
- Podłączenie do czujnika ciśnienia
- Podłączenie do enkodera obrotowego
- Podłączenie do zasilania

BPL-4002189

1 Stk.



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Odpowiedni dla RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Konwersja RMCD-LIGHT jako marka własna

Konwersja RMCD-Light jako marki własnej.
- Zmieniono obraz tła.
- Zmienione piktogramy
Podstawowa struktura programu pozostaje taka sama!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Light Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Professional

RMCD Light Professional z kolorowym wyświetlaczem do sterowania:

- Prędkość
- drukowania w kolorze
- Rejestrowanie pracy znakowania

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Components



Czujnik indukcyjny z oznaczeniem INI IFM204

Bezdotykowe wykrywanie, czy pistolet jest otwarty czy zamknięty.
Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do użytku w maszynach mobilnych

BPL-4000440

1 Stk.



Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01

Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych. DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5. odpowiedni dla RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Wiązka przewodów dla RMCD Light

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
- Podłączenie do znacznika INI
- Podłączenie do czujnika ciśnienia
- Podłączenie do enkodera obrotowego
- Podłączenie do zasilania

BPL-4002189

1 Stk.



Wiązka przewodów dla RMCD Light

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
- Podłączenie do znacznika INI
- Podłączenie do czujnika ciśnienia
- Podłączenie do enkodera obrotowego
- Podłączenie do zasilania

BPL-400LiPro

1 Stk.



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Odpowiedni dla RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Konwersja RMCD-LIGHT jako marka własna

Konwersja RMCD-Light jako marki własnej.
- Zmieniono obraz tła.
- Zmienione piktogramy
Podstawowa struktura programu pozostaje taka sama!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Components



Controller



Standard RMCD

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device STANDARD opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Components



Joystick sterowania kabiną z napędem RMCD

RMCD-Drive Cab Joystick to jednostka sterująca dla rozwiązania RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Wtyczka Deutsch, 3-stykowa, obtryskiwana, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

do czujnika ciśnienia RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

1 Stk.
5.000 mm



Wyświetlacz RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Odpowiedni dla:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Enkoder RMCD

Wymiary:
Średnica 36,5mm / L = 76mm
bez koła podbierającego

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD Magistrala CAN

odpowiedni dla RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Obudowa z płytką drukowaną i kablem

Obejmuje montaż płytki drukowanej i zestawu kabli.
Dołączony kabel do enkodera.

BPL-A1005812

Kabel do dodatkowych czujników, modułu telematycznego i siłowników.

1 Stk.



Gniazdo kablowe M12 kątowe 5m

5-metrowy 4-żyłowy kabel CAN z rezystorem 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

dla enkodera RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

1 Stk.
5.000 mm



Components



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Odpowiedni dla RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Koło podbierające dla enkodera

Do rejestrowania prędkości urządzenia.

CMC-SU00031

Średnica wewnętrzna uchwytu: 10 mm

1 Stk.



Konwersja RMCD-LIGHT jako marka własna

Konwersja RMCD-Light jako marki własnej.

RMCD-Light-PL

- Zmieniono obraz tła.

- Zmienione piktogramy

Podstawowa struktura programu pozostaje taka sama!

1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus + Advanced

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Components



Joystick sterowania kabiną z napędem RMCD

RMCD-Drive Cab Joystick to jednostka sterująca dla rozwiązania RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Wtyczka Deutsch, 3-stykowa, obtryskiwana, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

do czujnika ciśnienia RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

1 Stk.
5.000 mm



Wyświetlacz RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Odpowiedni dla:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Enkoder RMCD

Wymiary:
Średnica 36,5mm / L = 76mm
bez koła podbierającego

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD Magistrala CAN

odpowiedni dla RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Obudowa z płytką drukowaną i kablem

Obejmuje montaż płytki drukowanej i zestawu kabli.
Dołączony kabel do enkodera.

BPL-A1005812

Kabel do dodatkowych czujników, modułu telematycznego i siłowników.

1 Stk.



Gniazdo kablowe M12 kątowe 5m

5-metrowy 4-żyłowy kabel CAN z rezystorem 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

dla enkodera RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

1 Stk.
5.000 mm



Components



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Odpowiedni dla RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Koło podbierające dla enkodera

Do rejestrowania prędkości urządzenia.

CMC-SU00031

Średnica wewnętrzna uchwytu: 10 mm

1 Stk.



Sonda temperatury wilgotności

Sonda wilgotności i temperatury, odpowiednia dla DZK i eStat20(D)
Sonda wtykowa z gniazdem kołnierzowym
odpowiednia dla RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtr: ZE05 filtr PTFE ø 12, IP 65

Zakres działania: -40 ... 125C
zamontowany

GAT-20.078

1 Stk.



Miernik wilgotności i temperatury

DZK
Przetwornik dla podłączanych sond

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Components



CT-SF22-C3 Pirometr miniaturowy

odpowiedni dla RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Kabel antenowy

zmontowane z czarnymi żyłkami, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena dla systemu telematycznego

Antena dachowa combi do radia przenośnego/GNSS, płaska, prostokątna, mocowanie dachowe do przykręcenia

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 dla modułu telematycznego

Bezprzewodowy interfejs CAN do wymiany danych rprzez 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA i 4G/LTE na całym świecie

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Konwersja RMCD-LIGHT jako marka własna

Konwersja RMCD-Light jako marki własnej.

- Zmieniono obraz tła.

- Zmienione piktogramy

Podstawowa struktura programu pozostaje taka sama!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus Professional

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Components



Joystick sterowania kabiną z napędem RMCD

RMCD-Drive Cab Joystick to jednostka sterująca dla rozwiązania RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Wtyczka Deutsch, 3-stykowa, obtryskiwana, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

do czujnika ciśnienia RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

1 Stk.
5.000 mm



Wyświetlacz RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Odpowiedni dla:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Enkoder RMCD

Wymiary:
Średnica 36,5mm / L = 76mm
bez koła podbierającego

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD Magistrala CAN

odpowiedni dla RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Kabel Y KMM RMCD-Drive do RMCD-KeyPad

Odpowiedni dla RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Obudowa z płytką drukowaną i kablem

Obejmuje montaż płytki drukowanej i zestawu kabli.
Dołączony kabel do enkodera.

BPL-A1005812

Kabel do dodatkowych czujników, modułu telematycznego i siłowników.

1 Stk.



Components



Gniazdo kablowe M12 kątowe 5m

5-metrowy 4-żyłowy kabel CAN z rezystorem 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

dla enkodera RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

1 Stk.
5.000 mm



Moduł klawiatury RMCD 8 przycisków - do wprowadzania oznaczeń

Klawiatura RMCD - dla RMCD Professional

BPL-B12500

Do szybkiego i łatwego wyboru wstępnych ustawień znakowania.

2 linie z 4 przyciskami każda

Numerowane od 1 do 8

1 Stk.



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Wspornik enkodera dla RMCD

dla RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Odpowiedni dla RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Koło podbierające dla enkodera

Do rejestrowania prędkości urządzenia.

CMC-SU00031

Średnica wewnętrzna uchwytu: 10 mm

1 Stk.



Sonda temperatury wilgotności

Sonda wilgotności i temperatury, odpowiednia dla DZK i eStat20(D)

GAT-19.001-YS

Sonda wtykowa z gniazdem kołnierzowym

odpowiednia dla RMCD - urządzenia do kontroli oznakowania dróg

1 Stk.



Components



Filtr: ZE05 filtr PTFE ø 12, IP 65

Zakres działania: -40 ... 125C
zamontowany

GAT-20.078

1 Stk.



Miernik wilgotności i temperatury

DZK
Przetwornik dla podłączanych sond

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Pirometr miniaturowy

odpowiedni dla RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Kabel antenowy

zmontowane z czarnymi żyłkami, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena dla systemu telematycznego

Antena dachowa combi do radia przenośnego/GNSS, płaska, prostokątna,
mocowanie dachowe do przykręcenia

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 dla modułu telematycznego

Bezprzewodowy interfejs CAN do wymiany danych
przez 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA i 4G/LTE na całym świecie

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




Konwersja RMCD-LIGHT jako marka własna

Konwersja RMCD-Light jako marki własnej.
- Zmieniono obraz tła.
- Zmienione piktogramy
Podstawowa struktura programu pozostaje taka sama!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD App



RMCD APP - Pojedyncza licencja

Aplikacja internetowa!
Do łatwego rejestrowania raportów dziennych i obliczeń końcowych.
Zostanie wydana w 2025 roku!

STR_RMCD_APP_01




RMCD Akcesoria



RMCD Dysze bezpo-
wietrzne



RMCD Uchwyt dyszy

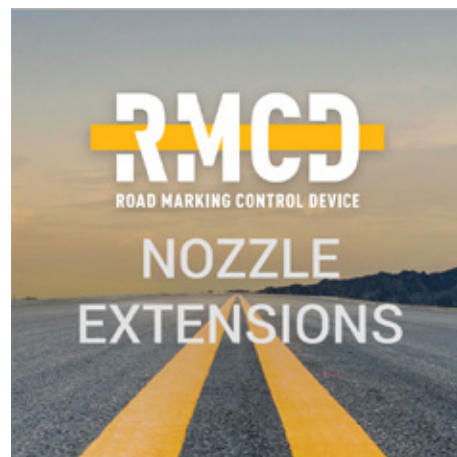

RMCD Przedłużenia dysz



RMCD Filtr bezpo-
wietrzny



RMCD Wysokociśnie-
niowe węże do farby



RMCD Przydatni pomoc-
nicy



RMCD Dysze bezpowietrzne



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 219

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

RMCD-FM6219

Kolor: czarny

Rozmiar: 219

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 421

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

RMCD-FM6421

Kolor: czarny

Rozmiar: 421

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 623

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

RMCD-FM6623

Kolor: czarny

Rozmiar: 623

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 319

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM319

Kolor: żółty

Rozmiar: 319

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 321

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM321

Kolor: żółty

Rozmiar: 321

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 419

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM419

Kolor: żółty

Rozmiar: 419

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 421

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM421

Kolor: żółty

Rozmiar: 421

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD Dysze bezpowietrzne



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 423

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

Kolor: żółty

Rozmiar: 423

Wyprodukowano w EUROPIE!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Uchwyt dyszy



RMCD - Uchwyt dyszy 11/16 cala

Uchwyt dyszy dla gwintu 11/16 cala.
Kompatybilny z dyszami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 i Graco
RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Uchwyt dyszy 7/8 cala

Uchwyt dyszy z gwintem 7/8 cala.
Odpowiedni do pistoletów malarskich GRACO do znakowania dróg.
Kompatybilny z dyszami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 i Graco
RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Przedłużenia dysz



Przedłużenie dyszy 15 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Długość: 15 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 17,46 mm

15 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



Przedłużenie dyszy 15 cm - G Gwint 7/8 cala / 22,23 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Długość: 15 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 22,23 mm

15 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 22,23 mm



Przedłużenie dyszy 30 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Długość: 30 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 17,46 mm

30 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



Przedłużenie dyszy 30 cm - G Gwint 7/8 cala / 22,23 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Długość: 30 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 22,23 mm

30 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 22,23 mm



Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 11/16 cala / 17,46 mm

45 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



Przedłużenie dyszy 45 cm - G Gwint 7/8 cala / 22,23 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63010G

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Złącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 22,23 mm

45 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 22,23 mm



Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 11/16 cala / 17,46 mm

60 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm

RMCD Przedłużenia dysz



Przedłużenie dyszy 45 cm - G Gwint 7/8 cala / 22,23 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Złącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 22,23 mm

60 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 22,23 mm



Uszczelka do przedłużenia dyszy - średnica 11 mm

Nadaje się do przedłużeń dysz

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adapter wykonany ze stali nierdzewnej IG 1/2 IC x AG 7/8 cala / 22,23 mm

Adapter do przedłużenia dyszy w celu dostosowania z 11/16 cala (17,46 mm) do 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Z boku uchwytu dyszy/dyszy bezpowietrznej.

1 Stk.



Adapter wykonany ze stali nierdzewnej IG 1/2 IC x AG 11/16 cala / 17,46 mm

Adapter do przedłużenia dyszy w celu dostosowania z 7/8 cala (22,23 mm) do 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63021

Z boku uchwytu dyszy/dyszy bezpowietrznej.

1 Stk.



RMCD Filtr bezpowietrzny




RMCD - Filtr wlotowy 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Filtr wlotowy 28 x 1,5 IG 60 mesh
Filtr ssący krótki. Wersja wzmocniona.

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Sprężyna retencyjna do filtra wkładu pistoletu do malowania

- 1 sprężyna retencyjna (zapewniająca bezpieczne trzymanie w pistolecie)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Filtr wtykowy do pistoletu lakierniczego 50 mesh (biały)

10 filtrów pistoletowych 50 mesh do znakowania farbami PU lub innymi farbami o niskiej lepkości.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Filtr wtykowy do pistoletu kolorowego 100 mesh (żółty)

10 filtrów pistoletowych 100 mesh do znakowania farbami PU lub innymi farbami o niskiej lepkości.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Wysokociśnieniowe węże do farby



Wysokociśnieniowy wąż malarski 1/4" 10 metrów

Wąż wysokociśnieniowy do farby

Długość: 10 metrów
Podłączenie: 1/4 cala

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Przydatni pomocnicy



Bęben linowy do liny przed oznakowaniem 42 cm

Dzięki temu bębnowi linowemu z przekładnią linę do wstępnego znakowania można szybko i łatwo zwinąć i schować.
Szerokość rolki: 26 cm
Pojemność: ok. 1000 metrów liny do wstępnego znakowania (w zależności od średnicy liny)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Bęben linowy do liny wstępnie oznakowanej 26 cm

Dzięki temu bębnowi linowemu z przekładnią linę do wstępnego znakowania można szybko i łatwo zwinąć i schować.
Szerokość rolki: 26 cm
Pojemność: ok. 500 metrów liny do wstępnego znakowania (w zależności od średnicy liny)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Szablony do liter metalowych wysokość 20 cm

Szablon do znakowania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy na litery.
Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Zestaw szablonów do metalowych liter o wysokości 20 cm - od A do Z

Szablon do znakowania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy na litery.
Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metalowe szablony do metalowych liter o wysokości 40 cm

Szablon do znakowania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy na litery.
Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Zestaw szablonów do metalowych liter o wysokości 40 cm - od A do Z

Szablon do znakowania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy na litery.
Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Szablon oznaczeń dla osób niepełnosprawnych

Szablon oznakowania podłoża dla osób niepełnosprawnych na parkingach.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Przydatni pomocnicy



Szablon dla P - parking

Szablon oznaczenia piętra dla symbolu parkingu - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Piesi - metal 80 cm wysokości

Szablon oznakowania - pieszy

Szerokość: 450 mm

Wysokość: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Ramka do oznaczeń tła dla osób niepełnosprawnych, oznaczenia parkingów

Szablon oznaczenia podłogi.

Ramka do oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, oznaczeń parkingów.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Szablon dla pojazdów elektrycznych

Szablon oznaczenia podłogi dla pojazdów elektrycznych.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Szablony metalowe do cyfr metalowych wysokość 20 cm

Szablon do oznaczania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy.

Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.

Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Metalowe szablony SET do metalowych cyfr o wysokości 20 cm - od 0 do 9

Szablony do oznaczania podłóg SET wykonane z galwanizowanej blachy dla numerów od 0 do 9.

Wygięte na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.

Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metalowe szablony do metalowych numerów o wysokości 30 cm

Szablon do oznaczania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy.

Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.

Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Przydatni pomocnicy



Metalowe szablony SET do metalowych cyfr o wysokości 30 cm - od 0 do 9

Szablony do oznaczania podłóg SET wykonane z galwanizowanej blachy dla numerów od 0 do 9.

Wygięte na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.

Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



Granulat szklany

Rozrzutnik szklanych perełek do płaskiego nakładania szklanych perełek odblaskowych na ścieżki ochronne, belki oporowe itp.

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Szerokość robocza: 53 cm

Ilość perełek na małym kole $\varnothing$ 160 mm: ok. 320 g/m²

Kółko do nanoszenia perełek duże $\varnothing$ 200 mm: ok. 250 g/m²



Wytrząsarka ręczna do koralików odblaskowych

Bardzo wytrzymała, ale wciąż lekki rozsiewacz szklanych paciorków wykonany ze stali nierdzewnej. Do łatwego i szybkiego rozprowadzania linii lub obszarów w zakresie znakowania dróg.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

