

Επισκόπηση



RMCD Πρότυπο

RMCD Για
προχωρημένους



RMCD Professional

RMCD App

RMCD Αξεσουάρ




Control



Components



Control



RMCD-LIGHT

RMCD Light για έλεγχο:

- Ταχύτητα
- έγχρωμη εκτύπωση
- Καταγραφή εργασιών σήμανσης με έγχρωμη οθόνη

RMCD-Light

1 Stk.



Components



Επαγωγικός αισθητήρας σήμανσης INI IFM204

Κατάλληλο για RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Οθόνη M835-01

Το DSEM835 είναι μια προγραμματιζόμενη οθόνη 3,5 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου. Η DSEM835 προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική ευελιξία. Το DSEM835 διαμορφώνεται με το CODESYS 3.5.

Κατάλληλο για RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Αισθητήρας πίεσης RMCD HP - Airless

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...250 bar; 0...3625 psi,
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"
Αναλογικό σήμα- 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



Καλωδίωση για το φως RMCD

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε δείκτη INI
- Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

BPL-4002189

1 Stk.



Αισθητήρας πίεσης RMCD LP - Airspray

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...10 bar
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Components



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Κατάλληλο για RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm


1 Stk.



RMCD Πρότυπο



Control

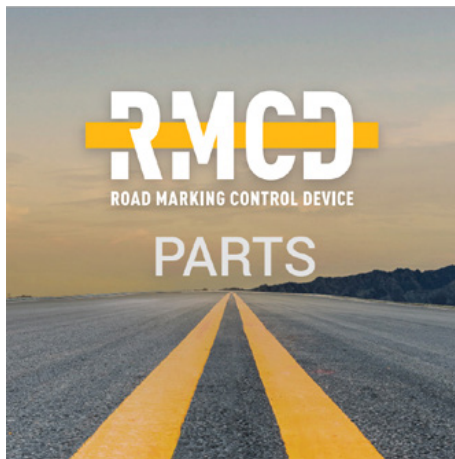

Components



Control



Πρότυπο RMCD

Με το RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-STD

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Βύσμα Deutsch, 3-πολικό, χυτοπρεσαριστό, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

για αισθητήρα πίεσης της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Κατάλληλο για:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.
Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

BPL-A1005812

1 Stk.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD

1 Stk.

5.000 mm



Components



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



RMCD Για προχωρημένους



Control



Components



Control



RMCD-Advanced

Με το RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-ADV

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Βύσμα Deutsch, 3-πολικό, χυτοπρεσαριστό, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

για αισθητήρα πίεσης της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Κατάλληλο για:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.
Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

BPL-A1005812

1 Stk.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD

1 Stk.

5.000 mm



Components



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



Ανιχνευτής θερμοκρασίας υγρασίας

Ανιχνευτής υγρασίας-θερμοκρασίας, κατάλληλος για DZK & eStat20(D)
Ανιχνευτής, βυσματούμενος, με υποδοχή φλάντζας
κατάλληλος για RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Εύρος λειτουργίας: -40 ... 125C
Τοποθετημένο

GAT-20.078

1 Stk.



Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας

DZK
Πομπός για συνδέσιμους ανιχνευτές

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο

κατάλληλο για RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.

Components




Καλώδιο κεραίας

συναρμολογημένο με μαύρα νήματα, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Κεραία για σύστημα τηλεματικής

Κεραία στέγης για κινητό ραδιόφωνο/GNSS combi, επίπεδη-ορθογώνια, βιδωτή τοποθέτηση στην οροφή

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 για μονάδα τηλεματικής

Ασύρματη διασύνδεση CAN για ανταλλαγή δεδομένων γμέσω 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA και 4G/LTE παγκοσμίως

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Professional



Control



Components



Control



RMCD-Professional

Με το RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

RMCD-PRO

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

BPL-400109

1 Stk.



Βύσμα Deutsch, 3-πολικό, χυτοπρεσαριστό, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

για αισθητήρα πίεσης της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Κατάλληλο για:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Κωδικοποιητής RMCD

Διάσταση:
L = 76mm

BPL-4001946

1 Stk.



κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Καλώδιο Y KMM RMCD-Drive προς RMCD-KeyPad

κατάλληλο για το RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.

Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

BPL-A1005812

1 Stk.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



Components



Υποδοχή καλωδίου M12 υπό γωνία 5m

Καλώδιο CAN 4 πόλων μήκους 5 μέτρων με αντίσταση 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

για τον κωδικοποιητή της συσκευής ελέγχου οδικής σήμανσης RMCD

1 Stk.
5.000 mm



Μονάδα πληκτρολογίου RMCD 8 κουμπιά - Για την εισαγωγή σιμάνσεων

Πληκτρολόγιο RMCD - Για το RMCD Professional
Για γρήγορη και εύκολη επιλογή των προεπιλογών σήμανσης.
2 γραμμές με 4 πλήκτρα η καθεμία
Αριθμημένα από 1 έως 8

BPL-B12500

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Βραχίονας για κωδικοποιητή για RMCD

για το RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

CMC-SU00031

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm

1 Stk.



Ανιχνευτής θερμοκρασίας υγρασίας

Ανιχνευτής υγρασίας-θερμοκρασίας, κατάλληλος για DZK & eStat20(D)
Ανιχνευτής, βυσματούμενος, με υποδοχή φλάντζας
κατάλληλος για RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Εύρος λειτουργίας: -40 ... 125C
Τοποθετημένο

GAT-20.078

1 Stk.



Components



Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας

DZK
Πομπός για συνδέσιμους ανιχνευτές

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο

κατάλληλο για RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Καλώδιο κεραίας

συναρμολογημένο με μαύρα νήματα, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Κεραία για σύστημα τηλεματικής

Κεραία στέγης για κινητό ραδιόφωνο/GNSS combi, επίπεδη-ορθογώνια, βιδωτή τοποθέτηση στην οροφή

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 για μονάδα τηλεματικής

Ασύρματη διασύνδεση CAN για ανταλλαγή δεδομένων
γμέσω 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA και 4G/LTE παγκοσμίως

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD App



RMCD APP - Ενιαία άδεια χρήσης

Εφαρμογή βασισμένη στο διαδίκτυο!

Για εύκολη καταγραφή ημερήσιων αναφορών και μετα-υπολογισμό

STR_RMCD_APP_01



RMCD Αξεσουάρ



RMCD Ακροφύσια Airless

RMCD Υποδοχή ακροφυσίου




RMCD Σωλήνες υψηλής πίεσης

RMCD Χρήσιμοι βοηθοί




RMCD Ακροφύσια Airless



RMCD - Ακροφύσιο Airless για επιφανειακή σήμανση - 219

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: μαύρο
Μέγεθος: 219
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!


RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για επιφανειακές σημάσεις - 421

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: μαύρο
Μέγεθος: 421
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6421
2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο Airless για επιφανειακές σημάσεις - 623

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: μαύρο
Μέγεθος: 623
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!


RMCD-FM6623
2 Stk.



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: κίτρινο
Μέγεθος: 419
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!


RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: κίτρινο
Μέγεθος: 421
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις - 423

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.
Χρώμα: κίτρινο
Μέγεθος: 423
Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM423
2 Stk.





Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

10 φίλτρα πιστολιού 50 ματιών για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2002

10 Stk.



10 φίλτρα πιστολιού 100 mesh για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2004

10 Stk.



RMCD Υποδοχή ακροφυσίου



RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 11/16 ιντσών

Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 11/16 ιντσών.
Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 7/8 ιντσών

Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 7/8 ιντσών.
Κατάλληλο για πιστόλια βαφής GRACO για διαγράμμιση δρόμων.
Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Σωλήνες υψηλής πίεσης



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" 10 μέτρα

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: 10 μέτρα
Σύνδεση: 4 ιντσών

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικά γράμματα ύψους 20 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL20
0.38 kg
200 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 20 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL20-SET
3.8 kg
200 mm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικά γράμματα ύψους 40 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 40 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Πεζός - μέταλλο 80 cm ύψος

Υπόδειγμα σήμανσης - πεζός
Πλάτος: 450 mm
Ύψος: 450 χιλ: 800 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 20 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αριθμούς.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 20 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους αριθμούς 0 έως 9.
Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



Μεταλλικά στένσιλ για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 30 cm

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αριθμούς.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 30 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους
αριθμούς 0 έως 9.
Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Πολύ ανθεκτικός αλλά και ελαφρύς διανομέας γυάλινων σφαιριδίων
αντανακλαστικών από ανοξείδωτο ατσάλι. Για εύκολο και γρήγορο άπλωμα
γραμμών ή περιοχών στον τομέα της οδοσήμανσης.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm