

Огляд



RMCD Light



RMCD Стандарт



RMCD Розширений



RMCD Professional



RMCD Додаток



RMCD Аксесуари

RMCD Light




Control



Components



Control



RMCD-LIGHT

RMCD Light для управління:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування з кольоровим дисплеєм

RMCD-Light

1 Stk.



Components



Індуктивний датчик INI з маркуванням IFM204

Підходить для RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Екран M835-01

DSEM835 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в автомобілях і позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Датчик тиску RMCD HP - безповітряний

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;
зовнішня різьба 1/4"
Аналоговий сигнал; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Жгут проводів для лампи RMCD

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до маркера INI
- Підключення до датчика тиску
- Підключення до датчика повороту
- Підключення до джерела живлення

BPL-4002189

1 Stk.



Датчик тиску RMCD LP - розпилювач повітря LP - розпилювач повітря

Електронний датчик тиску; 0...10 бар
зовнішня різьба 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Components



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Підходить для RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



RMCD Стандарт



Control



Components



Control



Стандарт RMCD

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-STD

1 Stk.



Components



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Німецький штекер, 3-полюсний, литий, IP67, 0,75 мм²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

для датчика тиску RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-дисплей OPUS V3 Eco Basic QT

Підходить для:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Шина RMCD CAN

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем

BPL-4001977

1 Stk.



Корпус з друкованою платою та кабелем

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів.
Кабель для енкодера в комплекті.

BPL-A1005812

1 Stk.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.



Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

BPL-B12090-CPS-002

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою

1 Stk.
5.000 mm



Components



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



RMCD Розширень



Control



Components



Control



RMCD-Advanced

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-ADV

1 Stk.



Components



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Німецький штекер, 3-полюсний, литий, IP67, 0,75 мм²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

для датчика тиску RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-дисплей OPUS V3 Eco Basic QT

Підходить для:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Шина RMCD CAN

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем

BPL-4001977

1 Stk.



Корпус з друкованою платою та кабелем

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів.
Кабель для енкодера в комплекті.

BPL-A1005812

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.

1 Stk.



Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

BPL-B12090-CPS-002

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою

1 Stk.
5.000 mm



Components



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



Датчик температури вологості

Датчик вологості-температури, підходить для DZK та eStat20(D)
Зонд, що підключається, з фланцевим гніздом
підходить для RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Фільтр: фільтр з ПТФЕ ZE05 ø 12, IP 65

Робочий діапазон: -40 ... 125C
встановлений

GAT-20.078

1 Stk.



Вимірювач вологості та температури

DZK
Передавач для змінних зондів

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Мініатюрний пірометр СТ-SF22-C3


підходить для RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



Components



Антенний кабель

зібраний з чорних ниток, 1мм², L=2м

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Антенна для телематичної системи

Комбінована дахова антена для мобільного зв'язку/ГНСС, плоско-прямокутна, кріплення на дах за допомогою гвинтів

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 для телематичного модуля

Бездротовий інтерфейс CAN для обміну даними гчерез 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA та 4G/LTE по всьому світу

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Professional



Control



Components



Control



RMCD-Professional

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.

RMCD-PRO

1 Stk.



Components



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Німецький штекер, 3-полюсний, литий, IP67, 0,75 мм²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

для датчика тиску RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-дисплей OPUS V3 Eco Basic QT

Підходить для:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Кодер RMCD

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса

BPL-4001946

1 Stk.



Шина RMCD CAN

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем

BPL-4001977

1 Stk.



Y-кабель KMM RMCD-Drive до RMCD-KeyPad

підходить для RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Корпус з друкованою платою та кабелем

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів.
Кабель для енкодера в комплекті.

BPL-A1005812

1 Stk.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.



Components



Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

BPL-B12090-CPS-002

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою

1 Stk.
5.000 mm



Модуль клавіатури RMCD 8 кнопок - для введення маркування

Клавіатура RMCD - для RMCD Professional
Для швидкого та легкого вибору пресетів маркування.
2 рядки по 4 клавіші в кожному
Пронумеровані від 1 до 8

BPL-B12500

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Кронштейн для датчика для RMCD

для RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Коліщатко підхоплювача для енкодера

Для запису швидкості вашої машини.

CMC-SU00031

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм

1 Stk.



Датчик температури вологості

Датчик вологості-температури, підходить для DZK та eStat20(D)
Зонд, що підключається, з фланцевим гніздом
підходить для RMCD - Пристрою контролю дорожньої розмітки

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Фільтр: фільтр з ПТФЕ ZE05 ø 12, IP 65

Робочий діапазон: -40 ... 125C
встановлений

GAT-20.078

1 Stk.



Components



Вимірювач вологості та температури

DZK
Передавач для змінних зондів

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Мініатюрний пірометр СТ-SF22-С3

підходить для RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Антенний кабель

зібраний з чорних ниток, 1мм², L=2м

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Антенa для телематичної системи

Комбінована дахова антена для мобільного зв'язку/ГНСС, плоско-прямокутна, кріплення на дах за допомогою гвинтів

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 для телематичного модуля

Бездротовий інтерфейс CAN для обміну даними
гчерез 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA та 4G/LTE по всьому світу

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Додаток



RMCD APP - Єдина ліцензія


Веб-додаток!

Для легкого запису щоденних звітів та пост-розрахунків

STR_RMCD_APP_01



RMCD Аксесуари

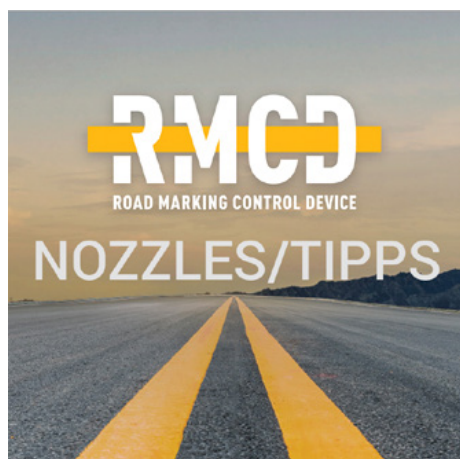

RMCD Безповітряні форсунки




RMCD Безповітряний фільтр



RMCD Тримач насадки




RMCD Шланги високого тиску

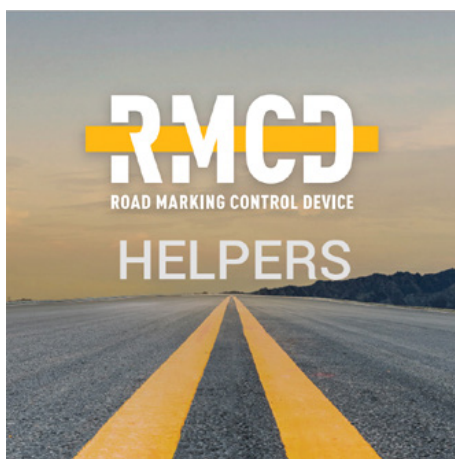

RMCD Корисні помічники




RMCD Безповітряні форсунки



RMCD - Безповітряна насадка для маркування поверхні - 219

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.
Колір: чорний
Розмір: 219
Зроблено в Європі!

RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для маркування поверхні - 421

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.
Колір: чорний
Розмір: 421
Зроблено в Європі!


RMCD-FM6421
2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для маркування поверхні - 623

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.
Колір: чорний
Розмір: 623
Зроблено в Європі!


RMCD-FM6623
2 Stk.



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

2 безповітряні форсунки для маркування ліній, включаючи ущільнення.
Колір: жовтий
Розмір: 419
Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.
Колір: жовтий
Розмір: 421
Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для розмітки ліній - 423

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.
Колір: жовтий
Розмір: 423
Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM423
2 Stk.



RMCD Безповітряний фільтр



RMCD - Впускний фільтр 28 x 1,5 мм - 60 комірок

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

10 пістолетних фільтрів 50 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Фільтр для кольорового пістолета, що вставляється в розпилювач, 100 сіток (жовтий)

10 пістолетних фільтрів 100 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2004

10 Stk.



RMCD Тримач насадки



RMCD - Тримач форсунок 11/16 дюйма

Тримач насадки для різьблення 11/16 дюйма.
Сумісність із насадками: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Тримач форсунок 7/8 дюйма

Тримач сопла для різьби 7/8 дюйма.
Підходить для фарбопультів GRACO для нанесення дорожньої розмітки.
Сумісність із соплами: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Шланги високого тиску



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Фарбувальний шланг високого тиску

CMC-TVAPR1/410MT

Довжина: 10 метрів
З'єднання: 1/4 дюйма

1 Stk.



RMCD Корисні помічники



Трафарети для металевих літер висотою 20 см

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL20
0.38 kg
200 mm



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 20 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL20-SET
3.8 kg
200 mm



Металеві трафарети для металевих літер висотою 40 см

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.


CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 40 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Пішохідний - металевий висотою 80 см

Шаблон розмітки - пішохідна
Ширина: 450 мм
Висота 800 мм

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Трафарети для металевих цифр висотою 20 см

Шаблон для маркування підлоги з оцинкованого листового металу для нанесення номерів.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 20 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.
Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



RMCD Корисні помічники



Трафарети для металевих цифр висотою 30 см

Шаблон для маркування підлоги з оцинкованого листового металу для нанесення номерів.

Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.

Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 30 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.

Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.

Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Ручний розкидач для рефлекторного бісеру

Дуже міцний, але водночас легкий розкидач з нержавіючої сталі, виготовлений з рефлекторного скла. Для легкого та швидкого нанесення ліній або ділянок при нанесенні дорожньої розмітки.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

