

Přehled



RMCD Light



RMCD Plus +



RMCD Aplikace



RMCD Příslušenství

RMCD Light



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional

RMCD Light Standard




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Standardní

RMCD Light Standard s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Components



Indukční senzor s označením INI IFM204

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená.
Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích

BPL-4000440

1 Stk.



Obrazovka M835-01

DSEM835 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5. vhodný pro RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Vnější závit 1/4"
rAnalogový signál; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Snímač RMCD

Rozměry:
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



Kabelový svazek pro RMCD Light

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189

1 Stk.



Kabelový svazek pro RMCD Light CMC

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Vhodné pro RMCD-Light CMC



Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Elektronický snímač tlaku; 0...10 barů
Vnější závit 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.

Components



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.

- Změna obrázku na pozadí.

- Změněné piktogramy

Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Light Advanced



Controller

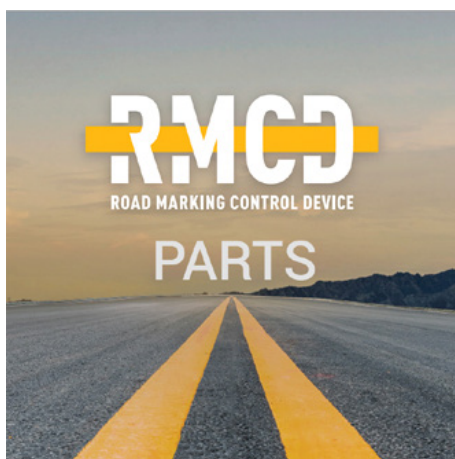

Components



Controller



RMCD - LIGHT - Pokročilé

RMCD Light s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Components



Indukční senzor s označením INI IFM204

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená.
Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích

BPL-4000440

1 Stk.



Obrazovka M835-01

DSEM835 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5.
vhodný pro RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Kabelový svazek pro RMCD Light

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189

1 Stk.



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.
- Změna obrázku na pozadí.
- Změněné piktogramy
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Light Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Professional

RMCD Light Professional s barevným displejem pro ovládání:

- Rychlost
- barevného tisku
- Záznam práce při značení

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Components



Indukční senzor s označením INI IFM204

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená.
Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích

BPL-4000440

1 Stk.



Obrazovka M835-01

DSEM835 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5.
vhodný pro RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Kabelový svazek pro RMCD Light

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189

1 Stk.



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.
- Změna obrázku na pozadí.
- Změněné piktogramy
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard



Controller



Components



Controller



Standard RMCD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Components



Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pro:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Snímač RMCD

Rozměry:
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



Sběrnice CAN RMCD

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.
Příložený kabel pro snímač.

BPL-A1005812

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.

1 Stk.



Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

5metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

BPL-B12090-CPS-002

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.
5.000 mm



Components



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.

- Změna obrázku na pozadí.

- Změněné piktogramy

Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus ADVANCED

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Components



Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pro:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Snímač RMCD

Rozměry:
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



Sběrnice CAN RMCD

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.
Příložený kabel pro snímač.

BPL-A1005812

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.

1 Stk.



Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

5metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

BPL-B12090-CPS-002

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.
5.000 mm



Components



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



Teplotní sonda vlhkosti

Vlhkostně-teplotní sonda, vhodná pro DZK & eStat20(D)
Sonda, zásuvná, s přírubovou zásuvkou
vhodná pro RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtr: ZE05 PTFE filtr ø 12, IP 65

Provozní rozsah: -40 ... 125C
montáž

GAT-20.078

1 Stk.



Měřič vlhkosti a teploty

DZK
Vysílač pro zásuvné sondy

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Components



CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

vhodné pro RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Anténní kabel

s černými vlákny, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Anténa pro telematický systém

Střešní kombinovaná anténa pro mobilní rádio/GNSS, plochá obdélníková, střešní montáž k přišroubování

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pro telematický modul

Bezdrátové rozhraní CAN pro výměnu dat
rpřes 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE po celém světě

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.
- Změna obrázku na pozadí.
- Změněné piktogramy
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus Professional

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Components



Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pro:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Snímač RMCD

Rozměry:
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



Sběrnice CAN RMCD

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel KMM RMCD-Drive k RMCD-KeyPad

vhodné pro RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.
Příložený kabel pro snímač.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.



Components



Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

5 metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

BPL-B12090-CPS-002

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.
5.000 mm



Modul klávesnice RMCD 8 tlačítek - Pro zadávání značek

Klávesnice RMCD - Pro RMCD Professional
Pro rychlý a snadný výběr předvoleb značení.
2 řádky po 4 klávesách
Číslování od 1 do 8

BPL-B12500

1 Stk.



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



Teplotní sonda vlhkosti

Vlhkostně-teplotní sonda, vhodná pro DZK & eStat20(D)
Sonda, zásuvná, s přírubovou zásuvkou
vhodná pro RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Components



Filtr: ZE05 PTFE filtr ø 12, IP 65

Provozní rozsah: -40 ... 125C
montáž

GAT-20.078

1 Stk.



Měřič vlhkosti a teploty

DZK
Vysílač pro zásuvné sondy

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

vhodné pro RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Anténní kabel

s černými vlákny, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Anténa pro telematický systém

Střešní kombinovaná anténa pro mobilní rádio/GNSS, plochá obdélníková,
střešní montáž k přišroubování

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pro telematický modul

Bezdrátové rozhraní CAN pro výměnu dat
rpřes 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE po celém světě

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.
- Změna obrázku na pozadí.
- Změněné piktogramy
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD Aplikace



RMCD APP - Jednotná licence

Webová aplikace!

Snadné zaznamenávání denních výkazů a následný výpočet.
Bude vydána v průběhu roku 2025!


STR_RMCD_APP_01




RMCD Příslušenství



RMCD Bezvzduchové
trysky

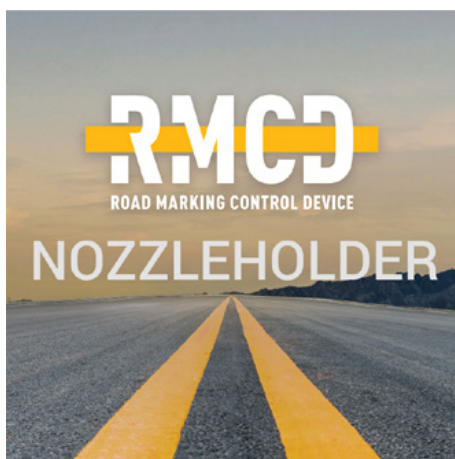

RMCD Držák trysky

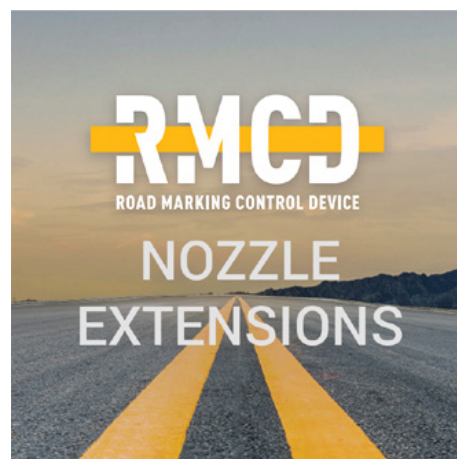


RMCD Nástavce trysek



RMCD Bezvzduchový filtr




RMCD Vysokotlaké
hadice pro lakování

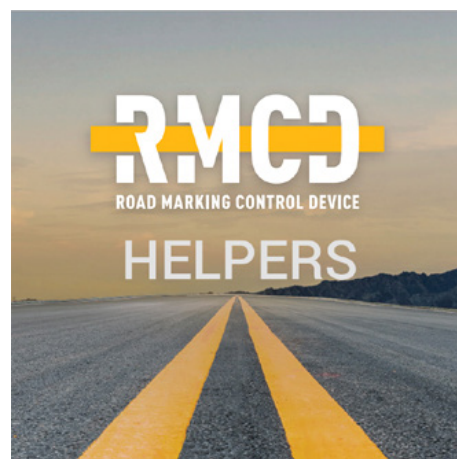

RMCD Užiteční pomocníci



RMCD Bezvzduchové trysky



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 219

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.


RMCD-FM6219

Barva: černá

Velikost: 219

2 Stk.

Vyrobeno v EVROPĚ!



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 421

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6421

Barva: černá

Velikost: 421

2 Stk.

Vyrobeno v EVROPĚ!



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 623

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6623

Barva: černá

Velikost: 623

2 Stk.

Vyrobeno v EVROPĚ!



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 419

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.


RMCD-FMLM419

Barva: žlutá

Velikost: 419

2 Stk.

Vyrobeno v EVROPĚ!



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 421

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM421

Barva: žlutá

Velikost: 421

2 Stk.

Vyrobeno v EVROPĚ!



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 423

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM423

Barva: žlutá

Velikost: 423

2 Stk.

Vyrobeno v EVROPĚ!



RMCD Držák trysky



RMCD - Držák trysky 11/16 palce

Držák trysky pro závit 11/16 palce.
Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Držák trysky 7/8 palce

Držák trysky pro závit 7/8 palce.
Vhodný pro pistole GRACO na značení silnic.
Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Nástavce trysek



Prodloužení trysky 15 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Délka: Délka: 15 cm


Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

15 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



Prodloužení trysky 15 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Délka: Délka: 15 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 22,23 mm

15 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 22,23 mm



Prodloužení trysky 30 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Délka: Délka: 30 cm


Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

30 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



Prodloužení trysky 30 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Délka: délka: 30 cm


Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 22,23 mm

30 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 22,23 mm



Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

45 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



Prodloužení trysky 45 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63010G

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 22,23 mm

45 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 22,23 mm



Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.


Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

60 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



RMCD Nástavce trysek



Prodloužení trysky 45 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 22,23 mm

60 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 22,23 mm



Těsnění pro prodloužení trysky - průměr 11 mm

Vhodné pro nástavce trysek

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adaptér z nerezové oceli IG 1/2 IC x AG 7/8 palce / 22,23 mm

Adaptér pro prodloužení trysky pro přizpůsobení z 11/16 palce (17,46 mm) na 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Na straně držáku trysky/bezvzduchové trysky.

1 Stk.



Adaptér z nerezové oceli IG 1/2 IC x AG 11/16 palce / 17,46 mm

Adaptér pro prodloužení trysky pro přizpůsobení z 22,23 mm (7/8 palce) na 17,46 mm (11/16 palce).

RMCD-FM63021

Na straně držáku trysky/bezvzduchové trysky.

1 Stk.



RMCD Bezvzduchový filtr



RMCD - Sací filtr 28 x 1,5 mm - 60 ok

Sací filtr 28 x 1,5 IG 60 ok
Sací filtr krátký. Zesílené provedení.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - zásuvný filtr pro malířskou pistoli s 50 oky (bílý)

10 pistolových filtrů s 50 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Barevný pistolový zásuvný filtr 100 ok (žlutý)

10 pistolových filtrů se 100 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Vysokotlaké hadice pro lakování



Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" 10 metrů

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 10 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Užiteční pomocníci



Buben na lano pro předběžné značení lana 26 cm

Pořádek na staveništi je důležitý zejména v oblasti dopravního značení. S tímto lanovým bubnem s převodovkou lze vaše lano pro předběžné značení snadno a především rychle opět srolovat a uložit.
Šířka role: 26 cm

CMC-ARAVC_26
60 kg
1 Stk.



Buben na lano pro předběžné značení lana 42 cm

Pořádek na staveništi je důležitý zejména v oblasti dopravního značení. S tímto lanovým bubnem s převodovkou lze vaše lano pro předznačení snadno a především rychle opět srolovat a uložit.
Šířka role: 42 cm

CMC-ARAVC_42
1 Stk.



Kovové šablony pro kovová písmena o výšce 20 cm

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena. Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL20
0.38 kg
200 mm



Kovové šablony SET na kovová písmena o výšce 20 cm - A až Z

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena. Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL20-SET
3.8 kg
200 mm



Kovové šablony na kovová písmena o výšce 40 cm

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena. Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Kovové šablony SET pro kovová písmena o výšce 40 cm - A až Z

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena. Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm




Šablona pro označení zdravotního postižení

Šablona podlahového značení pro značení pro invalidy na parkovištích.

CMC-DMHAN
890 x 832 cm



RMCD Užiteční pomocníci




Šablona pro P - parkoviště

Šablona podlahového značení pro symbol parkoviště - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Pěší - kovový 80 cm vysoký


Šablona značení - pro pěší

Šířka: 450 mm

Výška: 450 mm: šířka 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Rám pro značení pozadí pro osoby se zdravotním postižením, značení parkovišť

Šablona pro značení podlah.

Rám pro značení pro invalidy, značení parkovišť.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Šablona pro elektrická vozidla

Šablona pro značení podlahy pro elektrická vozidla.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Kovové šablony pro kovová čísla o výšce 20 cm

Šablona pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla.

Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.

Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Kovové šablony SET na kovové číslice o výšce 20 cm - 0 až 9

SET šablon pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla 0 až 9.

Na delší straně ohnuté nahoru pro snadnou aplikaci.

Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Kovové šablony pro kovová čísla o výšce 30 cm

Šablona pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla.

Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.

Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm

RMCD Užiteční pomocníci



Kovové šablony SET na kovové číslice o výšce 30 cm - 0 až 9

SET šablon pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla 0 až 9.
Na delší straně ohnuté nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Vozík na rozptyl skleněných perlí

Rozmetadlo skleněných kuliček pro plošné nanášení reflexních skleněných kuliček na ochranné cesty, opěrné nosníky apod.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Pracovní šířka: 53 cm

Množství korálek kolečko malé $\varnothing$ 160 mm: cca 320 g/m²

Množství perlí velké kolečko $\varnothing$ 200 mm: cca 250 g/m²



Ruční rozmetadlo pro reflexní korálky

Velmi robustní, ale přesto lehký rozmetávač skleněných reflexních kuliček z nerezové oceli. Pro snadné a rychlé roztírání čar nebo ploch v oblasti dopravního značení.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

