

Pregled



RMCD Svetloba




RMCD Standard



RMCD Napredno



RMCD Professional

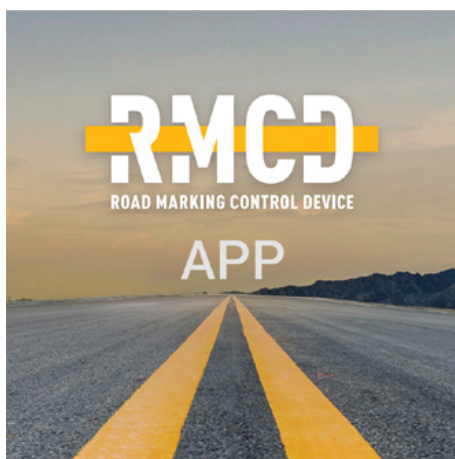

RMCD Aplikacija



RMCD Dodatki

RMCD Svetloba



Control



Komponente



Control



RMCD-LIGHT

RMCD Light za nadzor:

- Hitrost
- barvno tiskanje
- beleženje dela pri označevanju z barvnim prikazovalnikom

RMCD-Light

1 Stk.



Komponente



Induktivni senzor z oznako INI IFM204

Primerno za RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Zaslon M835-01

DSEM835 je 3,5-palčni programabilni zaslon, zasnovan za uporabo v vozilih in terenskih strojih. DSEM835 uporabniku omogoča izjemno prilagodljivost. DSEM835 je konfiguriran s programom CODESYS 3.5. primeren za RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Senzor tlaka RMCD HP - Airless

Elektronski senzor tlaka; 0...250 bar; 0...3625 psi;
zunanji navoj 1/4"
rAnalogni signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Kodirnik RMCD

Dimenzije:
Premer 36,5 mm / L = 76 mm
brez dvižnega kolesa

BPL-4001946

1 Stk.



Ožičenje za RMCD Light

- Povezava z zaslonom M835-01
- Povezava z označevalnikom INI
- Priključek na senzor tlaka
- Priključek na rotacijski kodirnik
- Priključek na napajanje

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD senzor tlaka LP - Airspray

Elektronski senzor tlaka; 0...10 bar
Zunanji navoj 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Komponente



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Komplet za pretvorbo RMCD Light v stroj za označevanje

Primerno za RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Vzemno kolo za enkoder

Za beleženje hitrosti naprave.

CMC-SU00031

Notranji premer nosilca: 10 mm

1 Stk.



RMCD Standard



Control



Komponente



Control



Standard RMCD

Z RMCD-Road Marking Control Device STANDARD smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.

RMCD-STD

1 Stk.



Komponente



Joystick za nadzor kabine RMCD-Drive

Joystick RMCD Drive Cab je krmilna enota za vašo rešitev RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch vtič, 3-polni, premazan, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

za senzor tlaka RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja

1 Stk.
5.000 mm



Prikaz RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Primerno za:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Kodirnik RMCD

Dimenzije:
Premer 36,5 mm / L = 76 mm
brez dvižnega kolesa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD vodilo CAN

primerno za RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Ohišje z vezjem in kablom

Vključno z montažo tiskanega vezja in kompleta kablov.
Priložen je kabel za kodirnik.

BPL-A1005812

Kabel za dodatne senzorje, telematski modul in aktuatorje.

1 Stk.



M12 kabelska vtičnica pod kotom 5m

5-metrski 4-polni kabel CAN s 120-ohmskim uporom

BPL-B12090-CPS-002

za kodirnik RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja

1 Stk.
5.000 mm



Komponente



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Vzemno kolo za enkoder

Za beleženje hitrosti naprave.

CMC-SU00031

Notranji premer nosilca: 10 mm

1 Stk.



RMCD Napredno



Control



Komponente



Control



RMCD-Advanced

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.

RMCD-ADV

1 Stk.



Komponente



Joystick za nadzor kabine RMCD-Drive

Joystick RMCD Drive Cab je krmilna enota za vašo rešitev RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch vtič, 3-polni, premazan, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

za senzor tlaka RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja

1 Stk.
5.000 mm



Prikaz RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Primerno za:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Kodirnik RMCD

Dimenzije:
Premer 36,5 mm / L = 76 mm
brez dvižnega kolesa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD vodilo CAN

primerno za RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Ohišje z vezjem in kablom

Vključno z montažo tiskanega vezja in kompleta kablov.
Priložen je kabel za kodirnik.

BPL-A1005812

Kabel za dodatne senzorje, telematski modul in aktuatorje.

1 Stk.



M12 kabelska vtičnica pod kotom 5m

5-metrski 4-polni kabel CAN s 120-ohmskim uporom

BPL-B12090-CPS-002

za kodirnik RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja

1 Stk.
5.000 mm



Komponente



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Vzemno kolo za enkoder

Za beleženje hitrosti naprave.

CMC-SU00031

Notranji premer nosilca: 10 mm

1 Stk.



Sonda za merjenje temperature vlage

Vlažno-teplotna sonda, primerna za DZK & eStat20(D)
Sonda, priključna, s prirobničnim nastavkom
primerna za RMCD - napravo za nadzor cestnega označevanja

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: filter ZE05 PTFE ø 12, IP 65

Območje delovanja: -40 ... 125C
vgrajeno

GAT-20.078

1 Stk.



Merilnik vlažnosti in temperature

DZK
Oddajnik za vtične sonde

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniaturni pirometer

primerno za RMCD - Napredno

MEP-4800103.003

1 Stk.



Komponente




Kabel antene

sestavljen iz črnih žic, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena za telematski sistem

Strešna antena za mobilni radio/GNSS, ravna pravokotna, strešna montaža z vijačenjem

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 za telematski modul

Brezžični vmesnik CAN za izmenjavo podatkov
prek 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA in 4G/LTE po vsem svetu

PRO-253004097


1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Professional



Control

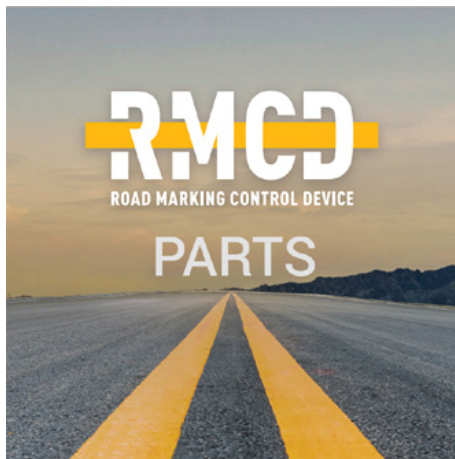

Komponente



Control



RMCD-Profesionalni

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.

RMCD-PRO

1 Stk.



Komponente



Joystick za nadzor kabine RMCD-Drive

Joystick RMCD Drive Cab je krmilna enota za vašo rešitev RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch vtič, 3-polni, premazan, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

za senzor tlaka RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja

1 Stk.
5.000 mm



Prikaz RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Primerno za:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Kodirnik RMCD

Dimenzije:
Premer 36,5 mm / L = 76 mm
brez dvižnega kolesa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD vodilo CAN

primerno za RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel KMM RMCD-Drive do RMCD-KeyPad

primeren za RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Ohišje z vezjem in kablom

Vključno z montažo tiskanega vezja in kompleta kablov.
Priložen je kabel za kodirnik.

BPL-A1005812

1 Stk.

Komponente



M12 kabelska vtičnica pod kotom 5m

5-metrski 4-polni kabel CAN s 120-ohmskim uporom
za kodirnik RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.
5.000 mm



Modul tipkovnice RMCD 8 gumbov - Za vnos oznak

Tipkovnica RMCD - Za RMCD Professional
Za hitro in enostavno izbiro prednastavitev za označevanje.
2 vrstici s po 4 tipkami
Oštevilčene od 1 do 8

BPL-B12500

1 Stk.



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Nosilec za enkoder za RMCD

za RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Vzemno kolo za enkoder

Za beleženje hitrosti naprave.
Notranji premer nosilca: 10 mm

CMC-SU00031

1 Stk.



Sonda za merjenje temperature vlage

Vlažno-teplotna sonda, primerna za DZK & eStat20(D)
Sonda, priključna, s prirobničnim nastavkom
primerna za RMCD - napravo za nadzor cestnega označevanja

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: filter ZE05 PTFE ø 12, IP 65

Območje delovanja: -40 ... 125C
vgrajeno

GAT-20.078

1 Stk.



Komponente



Merilnik vlažnosti in temperature

DZK
Oddajnik za vtične sonde

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniaturni pirometer

primerno za RMCD - Napredno

MEP-4800103.003

1 Stk.




Kabel antene

sestavljen iz črnih žic, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena za telematski sistem

Strešna antena za mobilni radio/GNSS, ravna pravokotna, strešna montaža z vijačenjem

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 za telematski modul


Brezžični vmesnik CAN za izmenjavo podatkov
prek 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA in 4G/LTE po vsem svetu

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Aplikacija




RMCD APP - Enotna licenca

Spletna aplikacija!
Za enostavno beleženje dnevnih poročil in naknadne izračune

STR_RMCD_APP_01



RMCD Dodatki

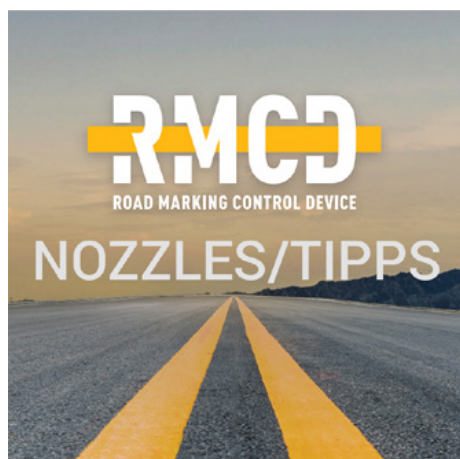

RMCD Brezzračne šobe



RMCD Brezzračni filter



RMCD Držalo šobe




RMCD Visokotlačne cevi



RMCD Koristni pomočniki



RMCD Brezzračne šobe




RMCD - Brezzračna šoba za označevanje površin - 219

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.
Barva: črna
Velikost: 219
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Brezzračna šoba za označevanje površin - 421

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.
Barva: črna
Velikost: 421
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Brezzračna šoba za označevanje površin - 623

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.
Barva: črna
Velikost: 623
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FM6623

2 Stk.




RMCD - Vtični filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.
Barva: rumena
Velikost: 419
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Vtični filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.
Barva: rumena
Velikost: 421
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD - Brezzračna šoba za označevanje črt - 423

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.
Barva: rumena
Velikost: 423
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Brezzračni filter



RMCD - Vstopni filter 28 x 1,5 mm - 60 mrežnih očes

Vstopni filter 28 x 1,5 IG 60 mrežnih očes
Sesalni filter kratek. Okrepljena različica.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Vtični filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

10 pištolskih filtrov z mrežo 50 očes za označevanje z barvami PU ali
drugimi barvami za označevanje z nizko viskoznostjo.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Vtični filter za barvne pištole 100 mrežnih očes (rumen)

10 pištolskih filtrov z mrežo 100 očes za označevanje z barvami PU ali
drugimi barvami za označevanje z nizko viskoznostjo.

RMCD-FM2004

10 Stk.

RMCD Držalo šobe



RMCD - Nosilec šobe 11/16 palca

Nosilec šobe za navoj 11/16 palca.
Združljiv s šobami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 in Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Nosilec šobe 7/8 palca

Nosilec šobe za 7/8 palčni navoj.
Primeren za pištole za barvanje GRACO za označevanje cest.
Združljiv s šobami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 in Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Visokotlačne cevi



Visokotlačna cev za barvanje 1/4" 10 metrov

Visokotlačna cev za barvo

Dolžina: Dolžina: 10 metrov

Priključek: Priključek: 1/ 4 palca

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Koristni pomočniki



Kovinske šablone za kovinske napise višine 20 cm

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke.
Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor.
Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Kovinske šablone SET za kovinske črke višine 20 cm - od A do Ž

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke.
Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor.
Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Kovinske šablone za kovinske črke višine 40 cm

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke.
Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor.
Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm




Kovinske šablone SET za kovinske črke višine 40 cm - od A do Ž

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke.
Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor.
Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Za pešce - kovinski 80 cm visok

Predloga za označevanje - za pešce
Širina: Širina 450 mm
Višina: 450 mm: 800 mm Višina: 450 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Kovinske šablone za kovinske številke višine 20 cm

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke.
Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor.
Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Kovinske šablone SET za kovinske številke višine 20 cm - od 0 do 9

SET šablon za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke od 0 do 9.
Za lažjo uporabo so na daljši strani upognjene navzgor.
Natančna teža vsake šablone je odvisna od velikosti.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



RMCD Koristni pomočniki



Kovinske šablone za kovinske številke višine 30 cm

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke.
Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor.
Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Kovinske šablone SET za kovinske številke višine 30 cm - od 0 do 9

SET šablon za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke od 0 do 9.
Za lažjo uporabo so na daljši strani upognjene navzgor.
Natančna teža vsake šablone je odvisna od velikosti.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Ročni razpršilec za zrcalno-refleksne kroglice

Zelo trpežen, a še vedno lahek razpršilec zrcalnih steklenih kroglic iz nerjavnega jekla. Za enostavno in hitro nanašanje črt ali površin na področju označevanja cest.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

