


## Přehled



RMCD Light



RMCD Plus +

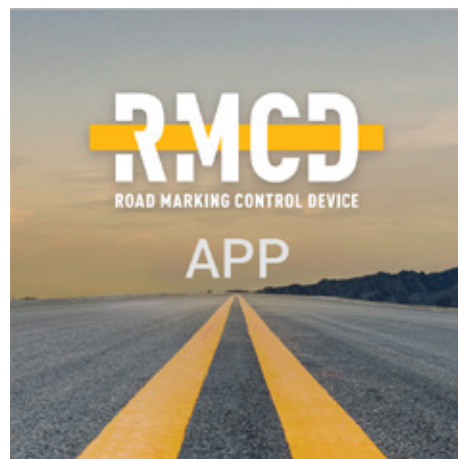

RMCD Aplikace



RMCD Příslušenství

## RMCD Light



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional



# RMCD Light Standard




Controller



Components



# Controller



## RMCD - LIGHT - Standardní

RMCD Light Standard s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení

RMCD-Light-Std

1 Stk.



# Components



## Indukční senzor s označením INI IFM204

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená.  
Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích

BPL-4000440

1 Stk.



## Displej RMCD-Light - M835-01

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5. vhodný pro RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



## Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
Vnější závit 1/4"  
Analogový signál; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## Snímač RMCD

Rozměry:  
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm  
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



## Kabelový svazek pro RMCD Light

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189

1 Stk.



## Kabelový svazek pro RMCD Light CMC

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189\_CMC

1 Stk.

Vhodné pro RMCD-Light CMC



## Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Elektronický snímač tlaku; 0...10 barů  
Vnější závit 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



# Components



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



## Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.

- Změna obrázku na pozadí.

- Změněné piktogramy

Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



## RMCD Light Advanced




Controller



Components



# Controller



## RMCD - LIGHT - Pokročilé

RMCD Light s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení

RMCD-Light-Adv

1 Stk.





# Components



## Kovový bzučák 19 mm s LED diodou

Pro vizuální a zvukovou signalizaci spuštění zbraně.

BPL-400\_Buzz

1 Stk.  
55 x 19 mm



## Indukční senzor s označením INI IFM204

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená.  
Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích

BPL-4000440

1 Stk.



## Displej RMCD-Light - M835-01

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5. vhodný pro RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.  
112.5 x 115 x 49 mm



## Kabelový svazek pro RMCD Light

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189

1 Stk.



## Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.  
- Změna obrázku na pozadí.  
- Změněné piktogramy  
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

# RMCD Light Professional



Controller



Components



# Controller



## RMCD - LIGHT - Professional

RMCD Light Professional s barevným displejem pro ovládání:

- Rychlost
- barevného tisku
- Záznam práce při značení

RMCD-Light\_pro

1 Stk.



# Components



## Indukční senzor s označením INI IFM204

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená.  
Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích

BPL-4000440

1 Stk.



## Displej RMCD-Light - M835-01

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5. vhodný pro RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



## Kabelový svazek pro RMCD Light

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-4002189

1 Stk.



## Kabelový svazek pro RMCD Light

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení

BPL-400LiPro

1 Stk.



## Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.  
- Změna obrázku na pozadí.  
- Změněné piktogramy  
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



## RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



## RMCD Plus Standard




Controller



Components



# Controller



## Standard RMCD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



# Components



## Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



## Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pro:  
RMCD-Plus Standard  
RMCD-Plus Advanced  
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




## Snímač RMCD

Rozměry:  
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm  
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



## Sběrnice CAN RMCD

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.  
Příložený kabel pro snímač.

BPL-A1005812

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.

1 Stk.



## Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

5metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

BPL-B12090-CPS-002

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.  
5.000 mm





# Components



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



## Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.

- Změna obrázku na pozadí.

- Změněné piktogramy

Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



## RMCD Plus Advanced



Controller



Components



# Controller



## RMCD - Plus + Advanced

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



# Components



## Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



## Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pro:  
RMCD-Plus Standard  
RMCD-Plus Advanced  
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




## Snímač RMCD

Rozměry:  
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm  
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



## Sběrnice CAN RMCD

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.  
Příložený kabel pro snímač.

BPL-A1005812

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.

1 Stk.



## Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

5metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

BPL-B12090-CPS-002

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.  
5.000 mm



# Components



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



## Teplotní sonda vlhkosti

Vlhkostně-teplotní sonda, vhodná pro DZK & eStat20(D)  
Sonda, zásuvná, s přírubovou zásuvkou  
vhodná pro RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filtr: ZE05 PTFE filtr ø 12, IP 65

Provozní rozsah: -40 ... 125C  
montáž

GAT-20.078

1 Stk.



## Měřič vlhkosti a teploty

DZK  
Vysílač pro zásuvné sondy

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



# Components



## CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

vhodné pro RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




## Anténní kabel

s černými vlákny, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Anténa pro telematický systém

Střešní kombinovaná anténa pro mobilní rádio/GNSS, plochá obdélníková, střešní montáž k přišroubování

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 pro telematický modul

Bezdrátové rozhraní CAN pro výměnu dat  
rpřes 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE po celém světě

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.  
- Změna obrázku na pozadí.  
- Změněné piktogramy  
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



# RMCD Plus Professional



Controller



Components



# Controller



## RMCD - Plus Professional

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.





# Components



## Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



## Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pro:  
RMCD-Plus Standard  
RMCD-Plus Advanced  
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




## Snímač RMCD

Rozměry:  
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm  
bez sběracího kolečka

BPL-4001946

1 Stk.



## Sběrnice CAN RMCD

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-kabel KMM RMCD-Drive k RMCD-KeyPad

vhodné pro RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.  
Příložený kabel pro snímač.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.



# Components



## Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

5 metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

BPL-B12090-CPS-002

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

1 Stk.  
5.000 mm



## Modul klávesnice RMCD 8 tlačítek - Pro zadávání značek

Klávesnice RMCD - Pro RMCD Professional  
Pro rychlý a snadný výběr předvoleb značení.  
2 řádky po 4 klávesách  
Číslování od 1 do 8

BPL-B12500

1 Stk.



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Držák pro snímač pro RMCD

pro RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pro RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Sběrací kolečko pro snímač

Pro záznam rychlosti stroje.

CMC-SU00031

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

1 Stk.



## Teplotní sonda vlhkosti

Vlhkostně-teplotní sonda, vhodná pro DZK & eStat20(D)  
Sonda, zásuvná, s přírubovou zásuvkou  
vhodná pro RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

GAT-19.001-YS

1 Stk.



# Components



## Filtr: ZE05 PTFE filtr ø 12, IP 65

Provozní rozsah: -40 ... 125C  
montáž

GAT-20.078

1 Stk.



## Měřič vlhkosti a teploty

DZK  
Vysílač pro zásuvné sondy

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




## CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

vhodné pro RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




## Anténní kabel

s černými vlákny, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Anténa pro telematický systém

Střešní kombinovaná anténa pro mobilní rádio/GNSS, plochá obdélníková,  
střešní montáž k přišroubování

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 pro telematický modul

Bezdrátové rozhraní CAN pro výměnu dat  
rpřes 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE po celém světě

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm




## Převod RMCD-LIGHT jako soukromá značka

Přeměna RMCD-Light na soukromou značku.  
- Změna obrázku na pozadí.  
- Změněné piktogramy  
Základní struktura programu zůstává stejná!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

# RMCD Aplikace



## RMCD APP - Jednotná licence

Webová aplikace!

Snadné zaznamenávání denních výkazů a následný výpočet.  
Bude vydána v průběhu roku 2025!


STR\_RMCD\_APP\_01




## RMCD Příslušenství




RMCD Bezvzduchové  
trysky

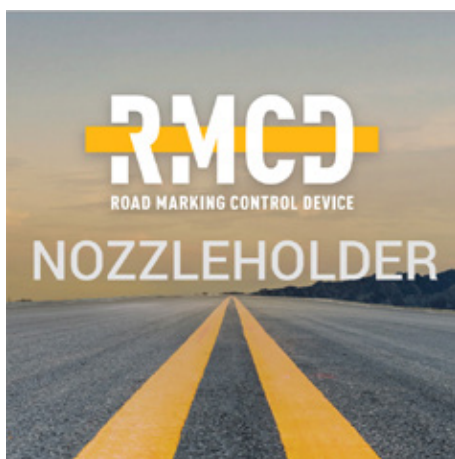

RMCD Držák trysky

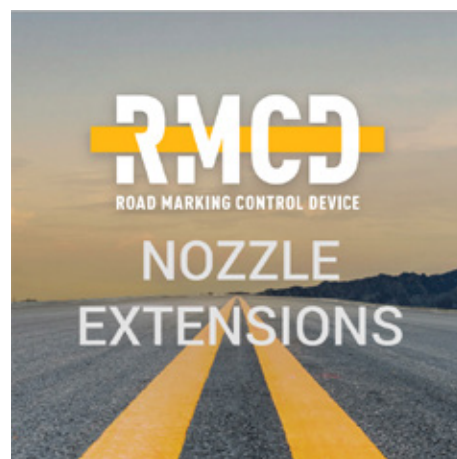


RMCD Nástavce trysek

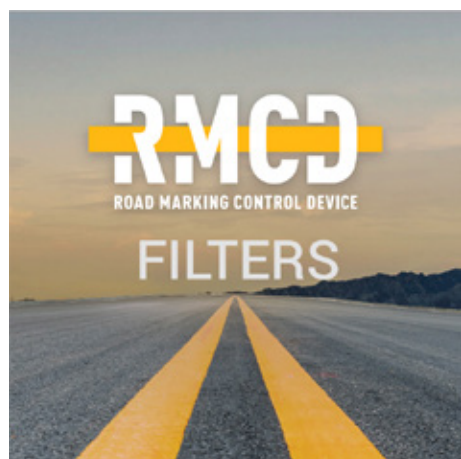

RMCD Bezvzduchový filtr



RMCD Vysokotlaké  
hadice pro lakování

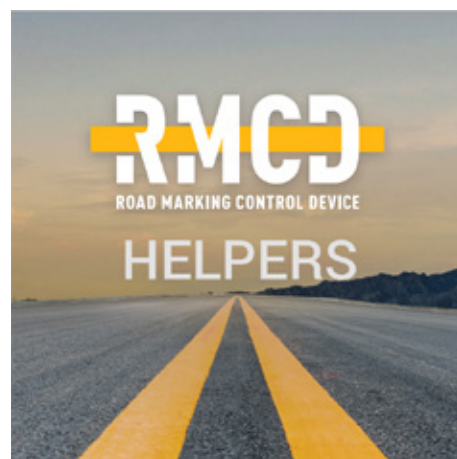

RMCD Užiteční pomocníci



# RMCD Bezvzduchové trysky



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 219

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6219

Barva: černá

Velikost: 219

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 421

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6421

Barva: černá

Velikost: 421

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 623

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6623

Barva: černá

Velikost: 623

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 319

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM319

Barva: žlutá

Velikost: 319

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 321

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM321

Barva: žlutá

Velikost: 321

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 419

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM419

Barva: žlutá

Velikost: 419

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 421

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM421

Barva: žlutá

Velikost: 421

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.





# RMCD Bezvzduchové trysky



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 423

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Barva: žlutá

Velikost: 423

Vyrobeno v EVROPĚ!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



# RMCD Držák trysky



## RMCD - Držák trysky 11/16 palce

Držák trysky pro závit 11/16 palce.  
Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



## RMCD - Držák trysky 7/8 palce

Držák trysky pro závit 7/8 palce.  
Vhodný pro pistole GRACO na značení silnic.  
Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.





# RMCD Nástavce trysek



## Prodloužení trysky 15 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

**Délka:** Délka: 15 cm


**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 17,46 mm

15 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 17,46 mm



## Prodloužení trysky 15 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

**Délka:** Délka: 15 cm

**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 22,23 mm

15 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 22,23 mm



## Prodloužení trysky 30 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

**Délka:** Délka: 30 cm

**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 17,46 mm

30 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 17,46 mm



## Prodloužení trysky 30 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

**Délka:** délka: 30 cm

**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 22,23 mm

30 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 22,23 mm



## Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

**Délka:** Délka: 45 cm

**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 17,46 mm

45 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 17,46 mm



## Prodloužení trysky 45 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63010G

**Délka:** Délka: 45 cm

**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 22,23 mm

45 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 22,23 mm



## Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

**Délka:** Délka: 45 cm

**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 17,46 mm

60 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 17,46 mm

# RMCD Nástavce trysek



## Prodloužení trysky 45 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

**Délka:** Délka: 45 cm

**Materiál:** Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

**Připojení k malířské pistoli:** 11/16 palce / 22,23 mm

60 cm

**Připojení držáku trysky:** 11/16 palce / 22,23 mm



## Těsnění pro prodloužení trysky - průměr 11 mm

Vhodné pro nástavce trysek

RMCD-FM63016

1 Stk.



## Adaptér z nerezové oceli IG 1/2 IC x AG 7/8 palce / 22,23 mm

Adaptér pro prodloužení trysky pro přizpůsobení z 11/16 palce (17,46 mm) na 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Na straně držáku trysky/bezvzduchové trysky.

1 Stk.



## Adaptér z nerezové oceli IG 1/2 IC x AG 11/16 palce / 17,46 mm

Adaptér pro prodloužení trysky pro přizpůsobení z 22,23 mm (7/8 palce) na 17,46 mm (11/16 palce).

RMCD-FM63021

Na straně držáku trysky/bezvzduchové trysky.

1 Stk.



# RMCD Bezvzduchový filtr




## RMCD - Sací filtr 28 x 1,5 mm - 60 ok

Sací filtr 28 x 1,5 IG 60 ok  
Sací filtr krátký. Zesílené provedení.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Zádržná pružina pro vložku filtru lakovací pistole

- 1 retenční pružina (pro bezpečné uchycení ve zbrani)

RMCD-301500

1 Stk.



## RMCD - zásuvný filtr pro malířskou pistoli s 50 oky (bílý)

10 pistolových filtrů s 50 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2002

10 Stk.  
105 x 10 mm



## RMCD - Barevný pistolový zásuvný filtr 100 ok (žlutý)

10 pistolových filtrů se 100 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2004

10 Stk.  
105 x 10 mm



# RMCD Vysokotlaké hadice pro lakování



## Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" 10 metrů

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 10 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



# RMCD Užiteční pomocníci



## Buben na lano pro předběžné značení lana 42 cm

S tímto lanovým bubnem s převodovkou lze lano pro předběžné značení snadno a rychle srolovat a uložit.  
Šířka role: 26 cm  
Kapacita: přibližně 1 000 metrů lana pro předběžné značení (v závislosti na průměru lana).

CMC-ARAVCG

1 Stk.



## Buben na lano pro předběžné značení lana 26 cm

S tímto lanovým bubnem s převodovkou lze lano pro předběžné značení snadno a rychle srolovat a uložit.  
Šířka role: 26 cm  
Kapacita: přibližně 500 metrů lana pro předběžné značení (v závislosti na průměru lana).

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



## Kovové šablony pro kovová písmena o výšce 20 cm

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena.  
Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.  
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



## Kovové šablony SET na kovová písmena o výšce 20 cm - A až Z

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena.  
Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.  
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



## Kovové šablony na kovová písmena o výšce 40 cm

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena.  
Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.  
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



## Kovové šablony SET pro kovová písmena o výšce 40 cm - A až Z

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena.  
Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.  
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




## Šablona pro označení zdravotního postižení

Šablona podlahového značení pro značení pro invalidy na parkovištích.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

# RMCD Užiteční pomocníci



## Šablona pro P - parkoviště

Šablona podlahového značení pro symbol parkoviště - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



## Pěší - kovový 80 cm vysoký

Šablona značení - pro pěší

Šířka: 450 mm

Výška: 450 mm: šířka 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



## Rám pro značení pozadí pro osoby se zdravotním postižením, značení parkovišť

Šablona pro značení podlah.

Rám pro značení pro invalidy, značení parkovišť.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



## Šablona pro elektrická vozidla

Šablona pro značení podlahy pro elektrická vozidla.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



## Kovové šablony pro kovová čísla o výšce 20 cm

Šablona pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla.

Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.

Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



## Kovové šablony SET na kovové číslice o výšce 20 cm - 0 až 9

SET šablon pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla 0 až 9.

Na delší straně ohnuté nahoru pro snadnou aplikaci.

Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



## Kovové šablony pro kovová čísla o výšce 30 cm

Šablona pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla.

Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.

Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



# RMCD Užiteční pomocníci



## Kovové šablony SET na kovové číslice o výšce 30 cm - 0 až 9

SET šablon pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla 0 až 9.  
Na delší straně ohnuté nahoru pro snadnou aplikaci.  
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm



## Vozík na rozptyl skleněných perlí

Rozmetadlo skleněných kuliček pro plošné nanášení reflexních skleněných kuliček na ochranné cesty, opěrné nosníky apod.

CMC-GBS 550  
36 kg  
1 Stk.  
56 x 68 x 93 cm

Pracovní šířka: 53 cm

Množství korálek kolečko malé  $\varnothing$  160 mm: cca 320 g/m<sup>2</sup>

Množství perlí velké kolečko  $\varnothing$  200 mm: cca 250 g/m<sup>2</sup>



## Ruční rozmetadlo pro reflexní korálky

Velmi robustní, ale přesto lehký rozmetávač skleněných reflexních kuliček z nerezové oceli. Pro snadné a rychlé roztírání čar nebo ploch v oblasti dopravního značení.

CMC-SPRGPRLM  
2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm