

L 250 - L 400 spuitmarkeringsmachine met luchtaandrijving



Artikelnummer:
CMC-L 250 - L 400

Lengthe:
330 cm

Breedte:
110 cm

Hoogte:
210 cm

Gewicht:
1300 kg

Gemaakt 01.01.2025

Beschrijving

Zelfrijdende airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving. Voor wegmarkeringen in stedelijke gebieden of op landelijke wegen.

Dieselmotor

- Vermogen 34 pk (L250) / 44 pk (L400)
- Watergekoeld
- Dynamo voor het opladen van de accu

Werklamp, richtingaanwijzer en zwaailicht

Waarschuwingssysteem met pijlen om verkeer links/rechts te leiden. 2 knipperlichten

Hydraulische aandrijving met:

- 2 motoren direct gekoppeld aan de achterwielen
- Hydraulische remmen
- Joystick: stuurt vooruit, achteruit en neutraal
- Pomp met variabel debiet

Beschrijving

RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat

Optioneel verkrijgbaar met waarschijnlijk het eenvoudigst te bedienen systeem voor wegmarkering!
Met kleurendisplay met hoge resolutie en de unieke RMCD-aandrijving!

Zie onze YouTube video's en de link naar de RMCD website.

2 parkeerremmen:

- op de voorwielen

Besturing via de voorwielen:

- servogestuurd door ZF

Diameter stuurinrichting:

- 7,35 m (L250)

Telescopisch vizier

- voor eenvoudig opnieuw markeren van bestaande lijnen

Motor uitschakelen:

- wanneer de bestuurder opstaat zonder de handrem aan te trekken
- Instelbaar op het gewicht van de bestuurder

Stuur:

- met instelbare weerstand

Stoel:

- met verstelbare stand (links/rechts, vooruit/achteruit)

Zonnekap

Inkttank:

- Capaciteit 250 liter (L250) / 400 liter (L400)
- gemaakt van roestvrij staal
- met hydraulische mixer

Oplosmiddel tank:

- voor het spoelen van het pistool en de verfslang

Druktank voor glasparels:

- Inhoud 100 liter (L250) / 170 liter (L400)
- met drukregeling
- Vochtafscheider

Tweetraps tweecilindercompressor:

- Debiet 1390 l / min
- met overdrukventiel

Automatisch verfpistool:

- met lijnbegrenzer, gemonteerd op vaste drager met pistool, in hoogte verstelbaar.
- Vaste drager kan worden vervangen door pneumatische ophanging of door markeerschijven. (Zie optie).
- Standaard spuitmond voor 10-20 cm lijn

Beschrijving

Automatisch glasparelpistool:

- Diffusor met instelbare kantel- en openingshoek.
- Vertragingregelaar voor glaspistool

MAX. LIJN BREEDTE: 90 cm

(Alleen mogelijk met bijbehorende accessoires)

Elektronische lijnafstandautomaat

- C8000

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Bestuurdersstoel voor L350/AR300/ 250 CST

Artikelnummer: CMC-PL00058



Drukregelaar 1/4 inch voor kleur- of druksysteem

Artikelnummer: CMC-PN00064

Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeer-
functie.

Accessoires/uitbreidingen



Handmatig luchtsputpistool - model 23 met mondstukverlenging

Artikelnummer: CMC-C23+P-39

Handmatig luchtsputpistool model nr. 23

Professioneel luchtsputpistool met 400 mm mondstukverlenging




Handbediend luchtsputpistool - Model 23

Artikelnummer: CMC-C23-39


Handmatig luchtsputpistool modelnr. 23

Professioneel luchtsputpistool

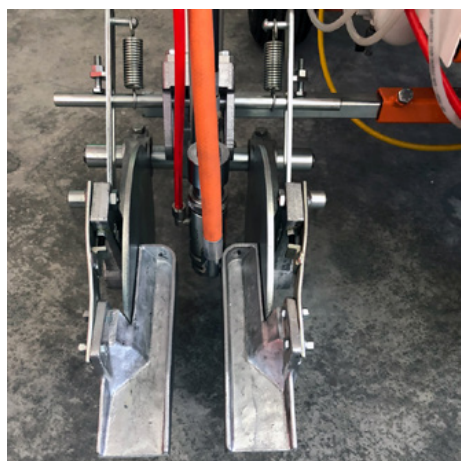

Rolschijfeenheid 10 tot 20 cm

Artikelnummer: CMC-GD001

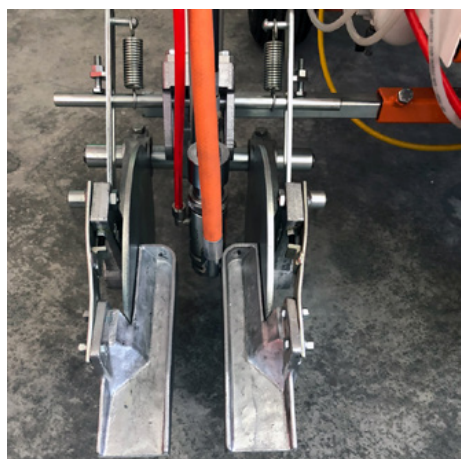

Rolschijfeenheid 10 tot 30 cm

Artikelnummer: CMC-GD003

Accessoires/uitbreidingen



Handbediende Airspray Gun CMC Model 5 met slangen

Artikelnummer: CMC-PSSP5+5h



Standaard RMCD

Artikelnummer: RMCD-STD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.
