

L 250 - L 400 važiuojamosios oro purškimo žymėjimo mašinos



Prekės numeris:
CMC-L 250 - L 400

Ilgis:
330 cm

Plotis:
110 cm

Aukštis:
210 cm

Svoris:
1300 kg

Sukurta 01.01.2025

Aprašymas

Savaeigė važiuojamoji oro purškimo kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Skirta ženklinti kelius miestuose arba kaimo keliuose.

Dyzelinis variklis

- Galia 34 AG (L250) / 44 AG (L400)
- Aušinamas vandeniu
- Akumuliatoriui įkrauti skirtas kintamosios srovės generatorius

Darbinė lemputė, indikatorius ir besisukanti lemputė

Įspėjimo sistema su rodyklėmis, nukreipiančiomis eismą į kairę / į dešinę. 2 mirksintys žibintai

Hidraulinė pavara su:

- 2 varikliai, tiesiogiai sujungti su galiniais ratais
- Hidrauliniai stabdžiai
- Juostinis valdiklis: vairuojama pirmyn, atgal ir į neutralią padėtį
- Kintamo srauto siurblys

Aprašymas

RMCD - kelio ženklavimo kontrolės įtaisas

Pasirinktina galima įsigyti bene lengviausiai valdomą kelio ženklavimo sistemą!
Su didelės skiriamosios gebos spalvotu ekranu ir unikalia RMCD pavara!

Žiūrėkite mūsų YouTube vaizdo įrašus ir nuorodą į RMCD svetainę.

2 stovėjimo stabdžiai:

- ant priekinių ratų

Vairavimas per priekinius ratus:

- ZF servo pagalba

Vairo mechanizmo skersmuo:

- Žiedai: 7,35 m (L250)

Teleskopinis skydelis

- kad būtų galima lengvai perbraižyti esamas linijas

Variklio išjungimas:

- kai vairuotojas atsistoja neįjungęs rankinio stabdžio
- Reguluojamas pagal vairuotojo svorį

Vairas:

- su reguliuojamu pasipriešinimu

Sėdynė:

- Reguluojama padėtis (kairė / dešinė, pirmyn / atgal)

Stogelis nuo saulės

Rašalo bakelis:

- 250 litrų (L250) / 400 litrų (L400) talpa
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- su hidrauliniu maišytuvu

Tirpiklio bakas:

- pistoletui ir dažų žarnai praplauti

Slėgio bakas stiklo rutuliukams:

- talpa: 100 litrų (L250) / 170 litrų (L400)
- su slėgio reguliavimu
- Drėgmės separatorius

Dviejų pakopų dviejų cilindrų kompresorius:

- Srauto greitis 1390 l/min
- su apsauginiu vožtuvu

Automatinis dažymo pistoletas:

- su linijos ribotuvu, sumontuotas ant stacionaraus laikiklio su pistoletu, reguliuojamo aukščio.
- Fiksuotą laikiklį galima pakeisti pneumatine pakaba arba žymėjimo diskais. (žr. pasirinktinai).
- Standartinis antgalis 10-20 cm linijai

Automatinis stiklo šukių pistoletas:

Aprašymas

- Difuzorius su reguliuojamu pasvirimo ir atsidarymo kampu.
- Vėlavimo reguliatorius stiklo pistoletui

MAX. LINIJOS PLOTIS: 90 cm
(galima tik su atitinkamais priedais)

Elektroninis linijos tarpo automat:
- C8000

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

L350/AR300/250 CST vairuotojo sėdynė

Prekės numeris: CMC-PL00058



Slėgio reguliatorius 1/4 colio spalvotai arba slėginei sistemai

Prekės numeris: CMC-PN00064

Skirtas perjungti atbulinio skalavimo funkciją į žymėjimo funkciją.



Rankinis oro purkštukas - 23 modelis su antgalio prailgintuvu

Prekės numeris: CMC-C23+P-39


Rankinis oro purškimo pistoletas, modelis Nr. 23
Profesionalus oro purškimo pistoletas su 400 mm ilgio antgaliu



Rankinis oro purškimo pistoletas - 23 modelis


Prekės numeris: CMC-C23-39

Rankinis oro purškimo pistoletas, modelis Nr. 23
Profesionalus oro purškimo pistoletas

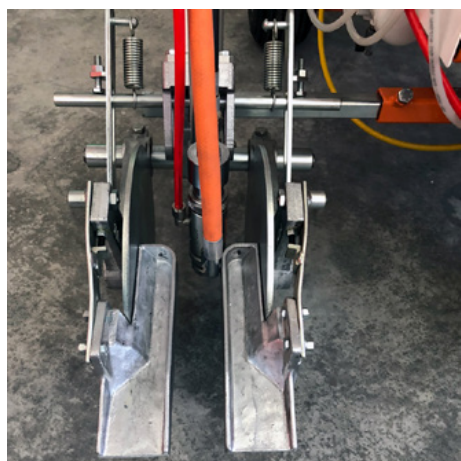

Ritininio disko įrenginys nuo 10 iki 20 cm

Prekės numeris: CMC-GD001

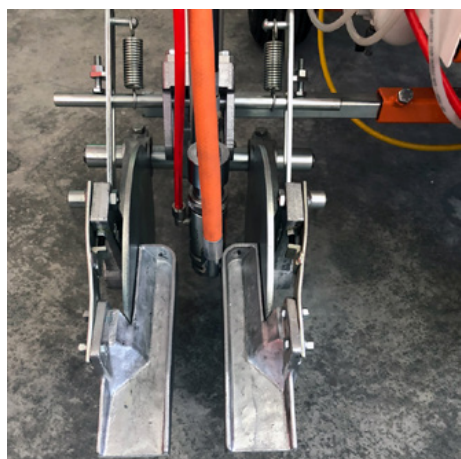

Ritininio disko įrenginys nuo 10 iki 30 cm

Prekės numeris: CMC-GD003



Rankinis oro purškimo pistoletas CMC 5 modelis su žarnomis

Prekės numeris: CMC-PSSP5+5h



RMCD standartas

Prekės numeris: RMCD-STD

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.
