

L 250 SN Αρθρωτή μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό

RMCD

Αριθμός αντικειμένου:
CMC-L 250 SN

Μήκος:
345 cm

Πλάτος:
110 cm

Ύψος:
210 cm

Βάρος:
1300 kg

01.01.2025



Περιγραφή

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων με αεροψεκασμό και υδραυλική κίνηση. Για διαγραμμίσεις σε αστικές περιοχές ή σε επαρχιακούς δρόμους με στενές στροφές.

Κινητήρας ντίζελ

- Ισχύς 34 HP
- Υδρόψυκτος
- Εναλλάκτης για τη φόρτιση της μπαταρίας

Φως εργασίας, ενδεικτική λυχνία και περιστρεφόμενη λυχνία

Σύστημα προειδοποίησης με βέλη για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας αριστερά/δεξιά. 2 φώτα που αναβοσβήνουν

Υδραυλική κίνηση με:

- 2 κινητήρες που συνδέονται απευθείας με τους πίσω τροχούς
- Υδραυλικά φρένα
- Joystick: οδήγηση προς τα εμπρός, προς τα πίσω και ουδέτερο
- Αντλία μεταβλητής ροής

Περιγραφή

RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

Προαιρετικά διαθέσιμο με το ίσως πιο εύκολο στη λειτουργία σύστημα για τη σήμανση του δρόμου!
Με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης και τη μοναδική κίνηση RMCD!

Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube και τον σύνδεσμο στον ιστότοπο RMCD.

2 φρένα στάθμευσης:

- στους μπροστινούς τροχούς

Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης:

- με σερβομηχανισμό από την ZF
- για τη σήμανση στενών στροφών

Διάμετρος τιμονιού: Η διάμετρος του τιμονιού είναι η ακόλουθη

- 6,50 m

Τηλεσκοπικό γείσο

- για εύκολη επαναχάραξη των υφιστάμενων γραμμών

Απενεργοποίηση κινητήρα:

- όταν ο οδηγός σηκώνεται χωρίς να τραβήξει το χειρόφρενο
- Ρυθμιζόμενο ανάλογα με το βάρος του οδηγού

Τιμόνι:

- με ρυθμιζόμενη αντίσταση

Κάθισμα:

- Με ρυθμιζόμενη θέση (αριστερά/δεξιά, εμπρός/πίσω)

Δεξαμενή μελανιού:

- χωρητικότητας 250 λίτρων
- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- με υδραυλικό μίξερ

Δεξαμενή διαλύτη:

- για πιστόλι έκπλυσης και σωλήνα βαφής

Δεξαμενή πίεσης για γυάλινα σφαιρίδια:

- Χωρητικότητα 100 λίτρα
- με ρύθμιση της πίεσης
- Διαχωριστής υγρασίας

Διβάθμιος δίκυλινδρος συμπιεστής:

- Παροχή 1390 l/min
- με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

Αυτόματο πιστόλι βαφής:

- με περιοριστή γραμμής, τοποθετημένο σε σταθερό φορέα με πιστόλι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
- Ο σταθερός φορέας μπορεί να αντικατασταθεί από πνευματική ανάρτηση ή από δίσκους σήμανσης. (Βλέπε προαιρετικά).
- Τυποποιημένο ακροφύσιο για γραμμή 10-20 cm

Περιγραφή

Αυτόματο πιστόλι γυάλινης χάντρας:

- Διαχύτης με ρυθμιζόμενη κλίση και γωνία ανοίγματος.
- Ρυθμιστής καθυστέρησης για πιστόλι γυαλιού

MAX. ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: 90 cm

(Μόνο με τα αντίστοιχα εξαρτήματα)

Ηλεκτρονικό αυτόματο διάκενο γραμμής:

- C8000



Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ιντσών για σύστημα χρώματος ή πίεσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00064

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού - μοντέλο 23 με προέκταση ακροφυσίου

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C23+P-39


Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού με προέκταση ακροφυσίου
400 mm



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού - Μοντέλο 23


Αριθμός αντικειμένου: CMC-C23-39

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού

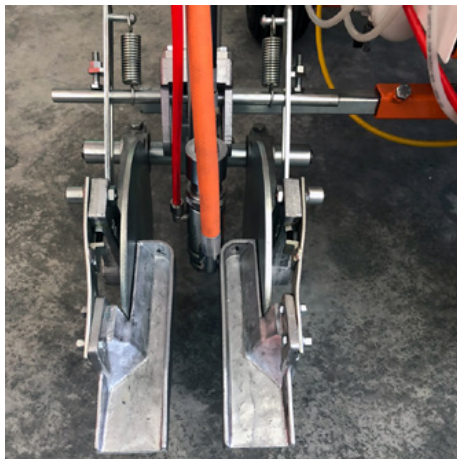

Μονάδα δίσκου κύλισης 10 έως 20 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-GD001

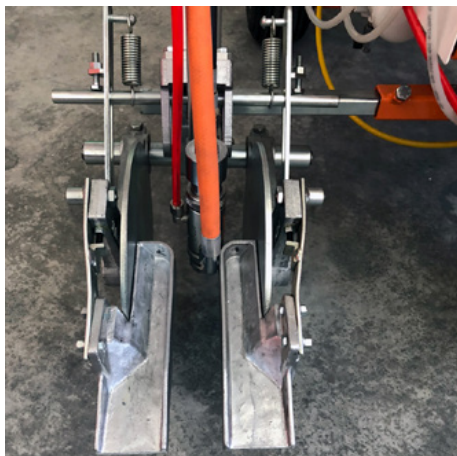

Μονάδα δίσκου κύλισης 10 έως 30 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-GD003



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού CMC μοντέλο 5 με εύκαμπτους σωλήνες

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PSSP5+5h



Πρότυπο RMCD

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-STD

Με το RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.